



www.istyaglama.com



otomatikyaglamasistemleri



+90 533 049 19 34



Fiyat Listesi *Price List*



DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

İst Otomatik Yağlama Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti Firması 15 Yıllık İş Tecrübesi ve Seçkin Teknik Personel Kadrosu İle Proje Tasarımı, Merkezi Otomatik Yağlama Sistemleri, İmalat, İthalat, Montaj ve Yedek Parça Satışı gibi Alanlarda Türkiye'nin Her Noktasında Faaliyet Göstermiş Olup Hizmet Sonrası Teknik Destek İle Müşteri Memnuniyetini ilke edinmiştir.

AMACIMIZ,

İst Otomatik Yağlama Sistemleri Olarak Bizim İşimiz Siz Değerli Müşterilerimizin İşlerini Daha İleriye Taşımayı Amaçlamıştır. Tecrübemizin Altında 15 Yıllık Bilgi Birikimi Vardır. Yenilik Ve Çözüm Noktasında Bize Güvendiğiniz Ve Bizimle Yola Devam Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.

SOMUN BAĞLANTI

Model	Bore	d	L	Outer-thread	Fiyat USD.-
PA-4 (Somun)	Q4	Q4.1	12	M8*P1.0	
PA-6 (Somun)	Q6	Q6.1	12,50	M10*P1.0	
PA-6 (Somun)	Q6	Q6.1	12,50	PT1/8	




YÜKSÜK

Model	Bore	d	D	L	Fiyat USD.-
PB-4 (Yüksük)	Q4	Q4.1	Q6	4,6	
PB-6 (Yüksük)	Q6	Q6.1	Q8	4,6	



KÖRTAPA

Model	L	Out.Thre.	H	Weight(g)	Fiyat USD.-
PG-004 (Körtapa)	12	M8*P1.0	8	4	
PG-1 (Körtapa)	12	PT1/8	10	6	
PG-410 (Körtapa)	15	M10*P1.0	14	10	
PG-610 (Körtapa)	16	1/4*P1.1	16	12	




HORTUM İÇİ PİM

Model (Pim)	Bore	A-B	C-D	Fiyat USD.-
PO-4 (Hort. içi Pim)	Q4	10-1,6	2,2-0,5	
PO-4 (Hort. içi Pim)	Q4	10-1,6	1,95-0,5	
PO-6 (Hort. içi Pim)	Q6	11-3,4	4-0,5	
PO-6 (Hort. içi Pim)	Q6	11-3,4	2,95-0,5	



DÜZ REKOR BAĞLANTI

Düz Rekor Bağ.	Bore	d	Int.thread	Out thread	Fiyat USD.-
PD-104	Q4	Q3	PT 1/8	M8*P1.0	
PD-106	Q6	Q4		M10*P1.0	
PD-401	Q4	Q3	M8*P1.0	PT 1/8	
PD-402				PT 1/4	
PD-408				M8*P1.0	
PD-410				M10*P1.0	
PD-601	Q6	Q4	M10*P1.0	PT 1/8	
PD-602		Q5		PT 1/4	
PD-608		Q3		M8*P1.0	
PD-610		Q4		M10*P1.0	
PD-4061	Q4	Q2	M8*P1.0	M6*P1.0	
PD-6061	Q6	Q1,9	M10*P1.0		



PD-4011 & PD-6011 CHECK ADAPT. DIŞI YÖNDE ÇEK VALF

Check Rekor Bağ.	Bore	d	Int.thread	Out thread	Fiyat USD.-
PD-4011	Q4	Q4.9	M8*P1.0	M8*P1.0	
				PT 1/8	
PD-6011	Q6	Q4.9	M10*P1.0	M8*P1.0	
				PT 1/8	



ÇEKVALF




PD-4012 & PD-6012 CHECK ADAPT. ERKEK YÖNDE ÇEK VALF

Ters Check Rekor Bağ.	Bore	d	Int.thread	Out thread	Fiyat USD.-
PD-4012	Q4	Q4.9	M8*P1.0	M8*P1.0	
				PT 1/8	
PD-6012	Q6	Q4.9	M10*P1.0	M8*P1.0	
				PT 1/8	



ÇEKVALF



PH-401 & 601 DİRSEK REKOR BAĞLANTI

Ürün (Düz Dirsek)	Bore	d	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PH-401	Q4	Q4	M8*P1.0	PT1/8	
PH-402		Q5		PT1/4	
PH-408		Q3		M8*P1.0	
PH-410		Q4		M10*P1.0	
PH-601	Q6	Q4	M10*P1.0	PT1/8	
PH-602		Q5		PT1/4	
PH-608		Q3		M8*P1.0	
PH-610		Q4		M10*P1.0	
PH-4061	Q4	Q2	M8*P1.0	M6*P1.0	
PH-6061	Q6		M10*P1.0		




PH-4011 & PD-6011 CHECK ADAPT. DİŞİ YÖNE ÇEK VALF

Ürün (Check Dirsek)	Bore	d	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PH-4011	Q4	Q4.9	M8*P1.0	M8*P1.0	
				PT1/8	
PH-6011	Q6	Q4.9	M10*P1.0	M8*P1.0	
				PT1/8	




PH-4012 & PD-6012 CHECK ADAPT. ERKEK YÖNE ÇEK VALF

Ürün (Ters Check Dirsek)	Bore	d	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PH-4012	Q4	Q4.9	M8*P1.0	M8*P1.0	
				PT1/8	
PH-6012	Q6	Q4.9	M10*P1.0	M8*P1.0	
				PT1/8	



KÖŞE DİRSEK BAĞLANTI

Model (Dirsek bağlantı)	A	B	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PI-4061	12,00	20	M8*P1.0	M6*P1.0	
PI-408	12,70	21		M8*P1.0	
PI-401	12,70	21		PT1/8	
PI-1061	12,00	20	M10*P1.0	M6*P1.0	
PI-1062	12,00	20		M8*P1.0	
PI-601	12,70	21		PT1/8	
PI0610	12,70	22,30	M10*P1.0	M10*P1.0	
PI0101	12,70	21	PS1/8	PT1/8	



DÖNER DİRSEK REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PC0406	Q4	M8*P1.0	M6*P1.0	
PC0408			M8*P1.0	
PC0401			PT1/8	
PC0601	Q6	M10*P1.0	PT1/8	
PC0101	Q6	PS1/8	PT1/8	



DÜZ VE DÖNER REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PE0401	Q4	M8*P1.0	PT1/8	
PE0101	Q6	PS1/8	PT1/8	



SABİT BANJO DİRSEK REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PBF0406	Q4	M8*P1.0	M6*P1.0	
PBF0408			M8*P1.0	
PBF0610	Q6	M10*P1.0	M10*P1.0	



DÖNER DÜZ REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PM0401	Q4	M8*P1.0	PT1/8	
PM0601	Q6	M10*P1.0	PT1/8	
PM0101		PT1/8	PT1/8	



ORTA BACAK REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PKT0408	Q4	M8*P1.0	M8*P1.0	
PKT0401	Q4	M8*P1.0	PT1/8	
PKT0608	Q6	M10*P1.0	M8*P1.0	
PKT0610	Q6	M10*P1.0	M10*P1.0	




YAN BACAK REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PYB0401	Q4	M8*P1.0	PT1/8	
PYB0608	Q6	M10*P1.0	M8*P1.0	
PYB0610	Q6	M10*P1.0	M10*P1.0	




DİŞİ TE REKOR BAĞLANTI				
Ürün	Bore	Inter-thread	Outer-thread	Fiyat USD.-
PT08	Q4	M8*P1.0	M8*P1.0	
PT10	Q6	M10*P1.0	M10*P1.0	




ERKEK NİPEL BAĞLANTI				
Model	D*T	H	L	Fiyat USD.-
NİPEL	M8*M8	10	22	
NİPEL	M8*M10			
NİPEL	M8* - PT1/8			
NİPEL	M10*M10		20	
NİPEL	PT1/8*PT1/8		21	
NİPEL	PT1/4*PT1/4	14	25	




DIŞI MANŞON BAĞLANTI				
Model	D*T	H	L	Fiyat USD.-
PM-4	M8*P1.0	14	27	
PM-5	M8* - M10			
PM-6	M10*P1.0	17		




BORU & HORTUM BAĞ. APARATI (DIŞI SOMUN)			
Model	Inter-thread	Weight(g)	Fiyat USD.-
PR-08	M8*P1.0	4	
PR-10	M10*P1.0	4	




GEÇİŞLİ NİPEL				
Model	Bore	Inter-thread	Inter-thread2	Fiyat USD.-
JD-4	Q4	M8*P1.0	M8*P1.0	
JD-6	Q6	M10*P1.0	M10*P1.0	
JD-601 (2Way Junction)	Q6	M10*P1.0	PT1/8	
JD-406 (2Way Junction)	Q4*Q6	M8*P1.0	M10*P1.0	



TE (3 WAY JUN.)					
Model	Bore	A	B	Inter-thread	Fiyat USD.-
PKD-4 (3Way Junc.TE)	Q4	29	19,50	M8*P1.0	
PKD-6 (3Way Junc.TE)	Q6	34	24	M10*P1.0	



KRUVA					
Model	Bore	A	B	Inter-thread	Fiyat USD.-
PJD-4	Q4	30	8,00	M8*P1.0	
PJD-6	Q6	34	9	M10*P1.0	



ORANSAL DAĞITICI					
Model	Prop.Adapters (Oransal Dağıtıcı)	Bore	Code (cc.)	Outer-thread	Fiyat USD.-
DPV Dozaj Nipel	1.One way flow reverse stop.	DPV	0 1 2 3 4 5	PT1/8*PT1/8	
DPV Dozaj Nipel	2.For larger and small Volume	DPV	0 1 2 3 4 5	M8*PT1/8	
DSM Dozaj Nipel stand.	3.For Oil standard	DSM	0 1 2 3 4 5	M8*M8	
AJB Dozaj With Nipel	4.For Oil with nipel	AJB W.N	0 1 2 3 4 5	M8*M8	



DPV



DPV



DSM



AJB W.N

Model	Prop.Adapters (Oransal Dağıtıcı)	Bore	Code (cc.)	Outer-thread	Fiyat USD.-
DPV Dozaj Nipel	For Grease NLGI 00,000	DPV	0 1 2 3 4 5	M8*PT1/8	
CPB Dozaj Nipel		CPB	0 1 2 3 4 5	M8*M8	



DPV




CPB

HAT TIPI 2 YOLLU TEMİZLİK FİLTRESİ		
Model	Specification	Fiyat Usd
GPJ06-1	M10-M10	



GPJ06-1

A TYPE DISTRIBUTOR					
MODEL	Outlet	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	Fiyat USD.-
A-4	3	Standards Q6	Q4	50	
A-5	4			65	
A-6	5			86	
A-7	6			98	
A-8	7			115	
A-9	8			128	
A-10	9			137	
A-12	11			167	




A TYPE DISTRIBUTOR					
MODEL	Outlet	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	Fiyat USD.-
A-4	3	Standards Q6	Q6	50	
A-5	4			65	
A-6	5			86	
A-7	6			98	
A-8	7			115	
A-9	8			128	
A-10	9			137	
A-12	11			167	




AE TIPI ÇİFT YÖNLÜ DAĞITICI					
AE Tipi çift yön dağı.	Outlet	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	Fiyat USD.-
AE-4	5	Standards Q6	Q4	48	
AE-6	7			65	
AE-8	9			83	
AE-10	11			97	
AE-12	13			112	



B TİPİ AYARLANABİLİR SIVI YAĞ DAĞITICILARI					
MODEL	Outlet	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	Fiyat USD.-
B-2	2	Standards Q6 Optional Q4	Standards Q4 Q6 Optional	47	
B-3	3			62	
B-4	4			77	
B-5	5			92	
B-6	6			107	
B-7	7			122	
B-8	8			137	
B-9	9			152	
B-10	10			167	
B-11	11			182	
B-12	12			197	




B TİPİ AYARLANABİLİR SIVI YAĞ DAĞITICILARI					
MODEL	Outlet	Inlet Bore (Otomatik)	Outlet Bore (Otomatik)	A (mm)	Fiyat USD.-
BO-2	2	Standards Q6 Optional Q4	Standards Q4 Q6 Optional	47	
BO-3	3			62	
BO-4	4			77	
BO-5	5			92	
BO-6	6			107	
BO-7	7			122	
BO-8	8			137	
BO-9	9			152	
BO-10	10			167	
BO-11	11			182	
BO-12	12			197	




TOP TİPİ POMPALAR MAX BASINÇ 7 BAR					
Model		D	Dis. Volume (L/min)		Fiyat USD.-
			1500 rpm	1800 rpm	
TOP-11BYP5	CYP-11L	PT1/4	2, 2	2, 7	
TOP-11A	CYP-11A				
TOP-12BYP5	CYP-12L		3, 7	4, 5	
TOP-12A	CYP-12A				
TOP-13BYP5	CYP-13L		5,2	6,3	
TOP-13A	CYP-13A				


Model	D	Dis. Volume (L/min)		Fiyat USD.-
		1500 rpm	1800 rpm	
1RA-2FS	PT1/4	2,7	3,24	
1RA-3FS		3,75	4,5	

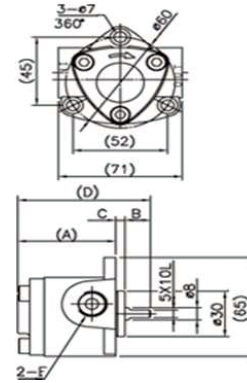

CYP-204~CYP-210 Heavy Oil Pump						
Model	Discharge Volume (L/min)		Max Pressure	R.P.M	B Bore	Fiyat USD.-
	1420rpm	1720rpm				
CYP-12A	3.7	4.5	5 kgf/cm2	450~2000	PT 1/4	
CYP-13A	6.5	7.9			PT 1/4	

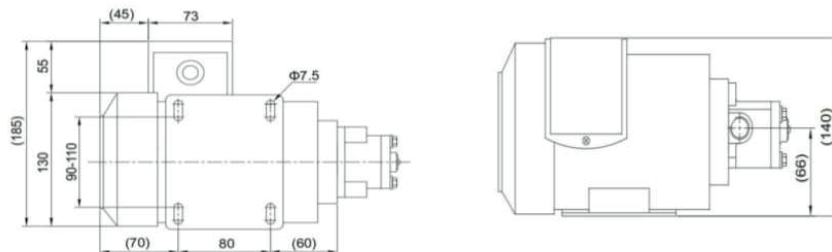

Oil Window (Seviye Göstergesi)			
Model	A	B	Fiyat USD.-
M11001(Small)	66,5	27	
M11003(Big)	98,5	44.5	

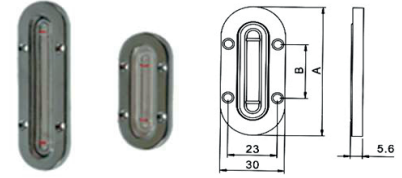

Float Switch (Seviye Şalteri)			
Model	Out.thread	Specification	Fiyat USD.-
M21005	M8*P1.25	White Ballcock, NO Contact	
M21006		White Ballcock, NC Contact	
M21001	PS1/8	Black Ballcock, NO Contact	
M21002		Black Ballcock, NC Contact	



*Düşük Seviye Swici Boru Boyları İsteğe Göre Yapılabilir.

Socket Pressure Switch (Soket tip basınç switch)			
Model	Sahası (Bar)	Ölçü	Fiyat USD.-
NO-PS15	Standart 15 Bar	PT 1/8	
NO-PS16	1-10 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
NO-PS17	10-20 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
NO-PS18	20-50 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
NO-PS19	50-150 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	



* NO = Normalde Açık Kontakt Alınır.

*5-150 Arası ayarlanabilir.

Model	Sahası (Bar)	Ölçü	Fiyat USD.-
NC-PS16	1-10 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
NC-PS17	10-20 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
NC-PS18	20-50 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
NC-PS19	50-150 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	



* NC = Normalde Kapalı Kontakt Alınır.

*5-150 Arası ayarlanabilir.

Model	Sahası (Bar)	Ölçü	Fiyat USD.-
MS-PS16	1-10 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
MS-PS17	10-50 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
MS-PS18	10-100 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	
MS-PS18	30-150 Bar Ayarlanabilir	PT 1/8	




*MS = Çift Kontakt (Hem Normalde Açık Hem de Normalde Kapalı Kontakt Alınabilir).

*5-150 Arası ayarlanabilir.

GREASE ÇELİK GRESÖRLÜK VE PASLANMAZ				PASLANMAZ
Model	Outerthread	Angle	Fiyat USD.-	Fiyat USD.-
PJ000600	M6xP1.0	Straight		
PJ000645		45°		
PJ000690		90°		
PJ000800	M8xP1.0	Straight		
PJ000845		45°		
PJ010890		90°		
PJ010100	PT1/8	Straight		
PJ010145		45°		
PJ010190		90°		
PJ010200	PT1/4	Straight		
PJ010245		45°		
PJ010290		90°		



Model	Fiyat Dolar
BB-2 2 Çıkışlı Görsörlü Yağ Çıkışı Q4 Yüksük Somunlu	
BB-3 3 Çıkışlı Görsörlü Yağ Çıkışı Q4 Yüksük Somunlu	
BB-4 4 Çıkışlı Görsörlü Yağ Çıkışı Q4 Yüksük Somunlu	
BB-5 5 Çıkışlı Görsörlü Yağ Çıkışı Q4 Yüksük Somunlu	
BB-6 6 Çıkışlı Görsörlü Yağ Çıkışı Q4 Yüksük Somunlu	




Çelik Düz Redüksiyonlar (E; Erkek diş) , (D; Dişi diş) (L; Toplam Boyu mm)	Fiyat Dolar
EXTENSION PIECES 1/8"BSP (E) KEG/TAP-1/8"BSP (D) L:18mm D6	
EXTENSION PIECES 1/8"BSP(-E)KEG/TAP-1/8"BSP(D) L:25mm D6	
EXTENSION PIECES 1/8"BSP(-E)KEG/TAP-1/8"BSP(D) L:30mm D6	
EXTENSION PIECES 1/8"BSP(-E)KEG/TAP-1/8"BSP(D) L:40mm D6	
EXTENSION PIECES 1/8"BSP(-E)KEG/TAP-1/8"BSP(D) L:55mm D6	
ADAPTOR M12x1 (E) - 1/8" (D) D6	
ADAPTOR 1/4 (E) - 1/8" (D) D6	



OİL-AIR PİSTONLU PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	Fiyat Dolar
Air Volume Distribitör 2 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 3 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 4 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 5 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 6 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 7 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 8 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 9 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	
Air Volume Distribitör 10 Çıkışlı (0,1 cc İle 0,5cc) Arası	



NOT:Yağ Debisi Ayarlanabilir.Hava Kısmıda Ayarlanabilir.



Model	Fiyat Dolar
150A Tek Noktalı Yaylı Doldurabilir Otomatik Gres Yağlama Tüpü (150 cc)	
200A Tek Noktalı Yaylı Doldurabilir Otomatik Gres Yağlama Tüpü (200 cc)	

SLOT GREASE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ;

*Vibrasyona uygun, 150A dış bağlantısı R1/8 & 200A dış bağ.R1/4 2dir.

*Gres çıkışı , miktarı ayarlama iğne vanası mevcuttur. .(NLGI 2 - 15 C'de)

*Çalışma sıcaklık aralığı -30 + 132 C

*Mekanik yay gücüyle (Pilsiz ve gazsız) çalışır ve gresörlüğünden tekrar doldurulabilir.

*Gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 000-00- 0-1

*Üç tip yay gücüyle gresi gönderir (Yaylar değiştirilebilir) ;

150A modelinde; beyaz-light yay itme basıncı 1,1 bar ile 6,7 bar arası

150A modelinde; sarı-orta yay itme basıncı 4,7 bar ile 14,5 bar arası

150A modelinde; siyah-güçlü yay itme basıncı 7,5 bar ile 18,6 bar arası

200A modelinde; beyaz-light yay itme basıncı 2,6 bar ile 7,5 bar arası

200A modelinde; sarı-orta yay itme basıncı 5,6 bar ile 15,4 bar arası

200A modelinde; siyah-güçlü yay itme basıncı 8,4 bar ile 19,5 bar arası



CAB- TYPE DOZAJLI DAĞITICILAR					
Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
CAB-1	1	M8*P1.0	M8*P1.0	0,03 cc 0,06 cc 0,10 cc 0,16 cc	
CAB-2	2	M10*P1.0			
CAB-3	3				
CAB-4	4				
CAB-5	5				
CAB-6	6				
CAB-8	8				
CAB-10	10				



CAB-1




CAB-2



CAB-3



CAB-5




DPB TYPE DOZAJLI DAĞITICILAR					
Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
DPB-2	2	M10*P1.0	M8*P1.0	0,10 cc	
DPB-3	3			0,20 cc	
DPB-4	4			0,40 cc	
DPB-5	5			0,60 cc	



DT PİSTONLU DİSTRİBÜTOR DOZAJLI DAĞITICILAR					
Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
DT-200	2	M10*P1.0	M8*P1.0	0,10 cc	
DT-300	3			0,16 cc	
DT-400	4			0,20 cc	
DT-500	5			0,30 cc	
DT-600	6			0,40 cc	
DT-700	7			0,50 cc	
DT-800	8				
DT-900	9				




DT-500



DX 1/8-M8	
DX M8-M8	



DX SERİ BLOK DOZAJLI DAĞITICILAR					
Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
DX-200	2	1/8"K	M8*P1.0	0,05	
DX-300	3			0,06	
DX-400	4			0,10	
DX-500	5			0,16	
DX-600	6			0,20	
DX-700	7			0,30	
DX-800	8			0,40	
DX-900	9			0,50	
DX-1000	10				



CAB-G SERİ SIVI GREASE DİSTRİBÜTÖR DOZAJLI DAĞITICILAR

CAB-G SERİ SIVI GREASE DİSTRİBÜTÖR DOZAJLI DAĞITICILAR					
Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
CAB-G1	1	M8*P1.0	M8*P1.0	0,03 cc 0,06 cc 0,10 cc 0,16 cc	
CAB-G2	2	M10*P1.0			
CAB-G3	3				
CAB-G4	4				
CAB-G5	5				
CAB-G6	6				
CAB-G8	8				
CAB-G10	10				



CAB-G1




CAB-G2



CAB-G3



CAB-G5

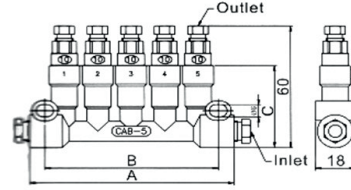


DG SERİ SIVI GREASE PİSTONLU DİSTRİBÜTÖR DOZAJLI DAĞITICILAR

Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
DG-200	2	M10*P1.0	M8*P1.0	0,10 cc	
DG-300	3			0,16 cc	
DG-400	4			0,20 cc	
DG-500	5			0,30 cc	
DG-600	6			0,40 cc	
DG-700	7			0,50 cc	
DG-800	8				
DG-900	9				




DG-500



DX SERİ BLOK SIVI GREASE DİSTRİBÜTÖR DOZAJLI DAĞITICILAR

Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
DX-G200	2	1/8"K	M8*P1.0	0,05	
DX-G300	3			0,06	
DX-G400	4			0,10	
DX-G500	5			0,16	
DX-G600	6			0,20	
DX-G700	7			0,30	
DX-G800	8			0,40	
DX-G900	9			0,50	
DX-G1000	10				



CCB PİSTONLU DİSTRİBÜTÖR DOZAJLI DAĞITICILAR

Model	Outlet-Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	Discharge Volume	Fiyat USD.-
CCB	1	1/ 8*P1.0	M8*P1.0	0.6 CC 1.0 CC 1.5 CC	



METERING UNITS (DİRENÇLİ SİSTEMLER İÇİN) DAĞITICILAR

Kod	Tipi			SHT Sıvı Yağ Tk. Fiyat Euro.-	SHTG Gres Tk. Fiyat Euro.-
SHT-1-SHTG	1 adet enjektör	A3 manifold	Monifold girişi (Q6) otomatik düz rekorlu ve enjektörler çıkışları (Q4) otomatik düz rekorlu, manifold sonunda körtapalı		
SHT-2-SHTG	2 adet enjektör	A4 manifold			
SHT-3-SHTG	3 adet enjektör	A5 manifold			
SHT-4-SHTG	4 adet enjektör	A6 manifold			
SHT-5-SHTG	5 adet enjektör	A7 manifold			
SHT-6-SHTG	6 adet enjektör	A8 manifold			
SHT-7-SHTG	7 adet enjektör	A9 manifold			
SHT-8-SHTG	8 adet enjektör	A10 manifold			
SHT-9-SHTG	9 adet enjektör	A11 manifold			
SHT-10-SHTG	10 adet enjektör	A12 manifold			

Genel Teknik Özellikler:

- *Sabit dozajlı serbest geçiş enjektörlerdir. Her çıkış çekvalfidir.
- *Giriş Q6, Çıkışlar Q4mm otomatik metal fittingli.
- *Çıkışlar da Q6mm otomatik metal fittingli istenirse eklenir çıkış başına.
- *Enjektörler de; 5 numara ; 4 numaradan yaklaşık 2 katı fazla debide yağ basar. 5 no 43,520-58,880cc/min.
- *Enjektörler de; 4 numara ; 3 numaradan yaklaşık 2 katı fazla debide yağ basar. 4 no 21,760-29,440cc/min.
- *Enjektörler de; 3 numara ; 2 numaradan yaklaşık 2 katı fazla debide yağ basar. 3 no 10,880-14,720cc/min.
- *Enjektörler de; 2 numara ; 1 numaradan yaklaşık 2 katı fazla debide yağ basar. 2 no 5,440-7,360cc/min.
- *Enjektörler de; 1 numara ; 0 numaradan yaklaşık 2 katı fazla debide yağ basar. 1 no 2,720-3,680cc/min.
- *Değerler 7 barda, 65cst viskozite sıvı yağda, 25°C sıcaklıkta ölçülmüştür.



Çoklu Alüminyum Manifoldlar (Volumetric sist. sıvı yağ & soft gres için)

Kod	Tipi				Fiyat Euro.-
34.030.1	Manifold A3	1 giriş 1/8	1 son 1/8	üstte 1 çıkış M8	
34.040.1	Manifold A4			üstte 2 çıkış M8	
34.050.1	Manifold A5			üstte 3 çıkış M8	
34.060.1	Manifold A6			üstte 4 çıkış M8	
34.070.1	Manifold A7			üstte 5 çıkış M8	
34.080.1	Manifold A8			üstte 6 çıkış M8	
34.090.1	Manifold A9			üstte 7 çıkış M8	
34.100.1	Manifold A10			üstte 8 çıkış M8	
34.100.2	Manifold A11			üstte 9 çıkış M8	
34.120.1	Manifold A12			üstte 10 çıkış M8	



34.420.1	Manifold A3	1 giriş 1/8	1 son 1/8	üstte 1 çıkış 1/8"	
34.420.2	Manifold A4			üstte 2 çıkış 1/8"	
34.420.3	Manifold A5			üstte 3 çıkış 1/8"	
34.420.4	Manifold A6			üstte 4 çıkış 1/8"	
34.420.5	Manifold A7			üstte 5 çıkış 1/8"	
34.420.6	Manifold A8			üstte 6 çıkış 1/8"	
34.420.7	Manifold A9			üstte 7 çıkış 1/8"	
34.420.8	Manifold A10			üstte 8 çıkış 1/8"	
34.420.9	Manifold A11			üstte 9 çıkış 1/8"	
34.420.10	Manifold A12			üstte 10 çıkış 1/8"	



MANUEL NOKTASAL GRÖSÖRLÜK YAĞLAMA SİSTEMİ

	Fiyat Euro.-
1 ÇIKIŞLI GİRİŞİ GRÖSÖRLÜKLÜ TAPALI ÇIKIŞLARI Q6 OTOMATİK REKORLU VE LL SIKMALI REKORLUDUR.	
2 ÇIKIŞLI GİRİŞİ GRÖSÖRLÜKLÜ TAPALI ÇIKIŞLARI Q6 OTOMATİK REKORLU VE LL SIKMALI REKORLUDUR.	
3 ÇIKIŞLI GİRİŞİ GRÖSÖRLÜKLÜ TAPALI ÇIKIŞLARI Q6 OTOMATİK REKORLU VE LL SIKMALI REKORLUDUR.	
4 ÇIKIŞLI GİRİŞİ GRÖSÖRLÜKLÜ TAPALI ÇIKIŞLARI Q6 OTOMATİK REKORLU VE LL SIKMALI REKORLUDUR.	
5 ÇIKIŞLI GİRİŞİ GRÖSÖRLÜKLÜ TAPALI ÇIKIŞLARI Q6 OTOMATİK REKORLU VE LL SIKMALI REKORLUDUR.	
6 ÇIKIŞLI GİRİŞİ GRÖSÖRLÜKLÜ TAPALI ÇIKIŞLARI Q6 OTOMATİK REKORLU VE LL SIKMALI REKORLUDUR.	




DÖNER REKOR		
Model	Thread	Fiyat USD.-
PN142	PT 1/8	
PN230	PT 1/4	
PN242	PT 1/4	
PN260	PT 1/4	




ARKADAN 1/8 MANOMETRE		
Model	Specification (kgf/cm ²)	Fiyat USD.-
327000	Q40 çap / 20 bar	
327001	Q40 çap / 40 bar	
327400	Q40 çap / 60 bar	




ALTAN 1/8 MANOMETRE		
Model	Specification (kgf/cm ²)	Fiyat USD.-
327207	Q40 çap / 20 bar	
327610	Q40 çap / 40 bar	
327640	Q40 çap / 60 bar	
327660	Q40 çap / 100 bar	
3276400	Q40 çap / 400 bar (Gliserinli)	



AYARLANABİLİR YAĞ FİLTRESİ					
Model	Inlet/Outlet Thread	Filter Precision	Max. Output Volume (L/min)	Max Pressure	Fiyat USD.-
PR-C1	PS 1/4 * PS 1/4	60	20L/min	1,5 Mpa (15 kgf/cm ²)	
PR-C2	PS 3/8 * PS 3/8	60	30L/min		
PR-C3	PS 1/2 * PS 1/2	60	30L/min		



YAĞ FİLTRESİ					
Model	Max Operation Pressure (kgf/cm ²)	Filter Precision	Max. Output Volume (L/min)	IN * OUT	Fiyat USD.-
FL-010025	25	10	2,5	PS1/8 * PS1/8 PS1/4*PS1/4	
FL-025030	25	25	3		
FL-125035	25	125	3,5		



YAĞ FİLTRESİ					
Model	Max Operation Pressure (kgf/cm ²)	Filter Precision	Max. Output Volume (L/min)	IN * OUT	Fiyat USD.-
FL-D	35	10	0,5	PS1/8 * PS1/8	



GRES FİLTRESİ					
Model	Max Operation Pressure (kgf/cm ²)	Filter Precision	Max. Output Volume (L/min)	IN * OUT	Fiyat USD.-
FL-H2	120	10	100	1/8-1/8	
AL45125	400	10	300	1/4-1/4	
AL45145	400	10	300	1/4-1/4	
AL45180	400	10	300	1/4-1/4	






İST-15N Resistance Merkezi Yağlama Sistemleri					
Kod	Tipi	Voltaj AC	Özellik	Debi cc/dk.	Fiyat Euro.-
00.410.1	İST-15N D. 1 lt.	115VAC	Direkt	100 cc.	
00.410.2		230VAC			
00.421.1	İST-15N T. 1 lt.	115VAC	Zam. Ayarlı		
00.421.2		230VAC			
İST-1 lt. PLAST REZ. (YEDEK TANK)					

00.420.3	İST-15N D. 1,5 lt.	115VAC	Direkt	100 cc.	
00.420.4		230VAC			
00.421.3	İST-15N T. 1,5 lt.	115VAC	Zam. Ayarlı		
00.421.4		230VAC			
İST-1,5 lt. PLAST REZ. (YEDEK TANK)					

00.430.5	İST-15N D. 2 lt.	115VAC	Direkt	100 cc.	
00.430.6		230VAC			
00.421.5	İST-15N T. 2 lt.	115VAC	Zam. Ayarlı		
00.421.6		230VAC			
İST-2 lt. PLAST REZ. (YEDEK TANK)					

00.440.7	İST-15N D. 3 lt.	115VAC	Direkt	100 cc.	
00.440.8		230VAC			
00.421.7	İST-15N T. 3 lt.	115VAC	Zam. Ayarlı		
00.421.8		230VAC			
İST-3 lt. PLAST REZ. (YEDEK TANK)					

	TIMER	115,220V	Zaman Rölesi	
			110 VAC YEDEK POMPA	
			230 VAC YEDEK POMPA	



Genel Teknik Özellikler:

- *Bütün modellerde standart özel dolum (250 micron) ve emiş filtresi (60 mikron) mevcuttur.
- *Bütün modellerde standart düşük yağ seviye sw. alarmı mevcuttur.
- *Maksimum çalışma basıncı 13bar-188psi. Çalışma sıvı yağ vizkosite aralığı 50-220 cst
- *Timerli modellerde; durma aralığı(OFF) 0.5- 45 dakika ayarlayabilme, çalışma aralığı(ON) 0.5 -10 saniye ayarlayabilme. (Timersiz modellerde durma zamanı, çalışma zamanının en az iki katı olması gerekir)
- *Bu pompalarda ByPass sistemi olmadığı için, devamlı yüksek basınçtan kaçınılmalıdır.
- *Serbest geçiş enjektör veya B tipi dağıtıcılarla kullanılmalıdır. Bu pompalar 40 saniyeden fazla çalıştırılmamalıdır.

ALS(VOLUMETRIC) YAĞLAMA ÜNİTELERİ (40 BAR)

Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Tanım	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.2S	ALS	230VAC	2 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.220.2S.G				Soft Grease		
34.220.2T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.2T.G				Soft Grease		

34.115.2S	ALS	115 VAC	2 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.115.2S.G				Soft Grease		
34.115.2T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.115.2T.G				Soft Grease		

34.220.3S	ALS	230VAC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.220.3S.G				Soft Grease		
34.220.3T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.3T.G				Soft Grease		

34.115.3S	ALS	115 VAC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.115.3S.G				Soft Grease		
34.115.3T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.115.3T.G				Soft Grease		

34.220.4S	ALS	230VAC	4 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.220.4S.G				Soft Grease		
34.220.4T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.4T.G				Soft Grease		

34.115.4S	ALS	115 VAC	4 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.115.4S.G				Soft Grease		
34.115.4T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.115.4T.G				Soft Grease		



34.220.2S



34.220.2T



34.220.4T



34.220.4S

Genel Teknik Özellikler:

- * Bütün modellerde standart dolun filtresi (200 mikron) ve emiş filtresi mevcuttur. Sıvı yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000 cst,
- * Yağ çıkış dişi 1/8"
- * Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 00- 000. Maksimum çalışma basıncı 40 bar.Bütün Modeller de standart çıkış manometrelidir.
- * Bütün Modeller standard sıvı veya sıvı gres düşük seviye sw.'lidir. Yağ varken NC Normalde kapalı.
- * Bütün Modeller standard (15 bar) NA (Normalde Açık) basınç sw.'lidir.
- * Bütün modellerde standard Manuel çalıştırma (Push button) özelliği vardır.
- * Dahili bir zamanlayıcı varsa bu sisteme komut verir ve kontrol eder.
- * Digital Timerli modeller de; Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.
- * Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.
- * Timerli modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.
- * Timerli modellerde basınç sw kumanda edilebilir ve timer alarm verir.
- * Yağ çıkış miktarı; 110-220VAC (110W- 0,78A-1,5A) pompalarda 160cc/dk.
- * 8 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir. 12 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.

ALS(VOLUMETRIC) YAĞLAMA ÜNİTELERİ (40 BAR)

Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Tanım	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.24.2S	ALS	24 VDC	2 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.24.2S.G				Soft Grease		
34.24.2T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.24.2T.G				Soft Grease		

34.24.4S	ALS	24 VDC	4 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.24.4S.G				Soft Grease		
34.24.4T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.24.4T.G				Soft Grease		

ALS 2 LİTRE YEDEK HAZNE	
ALS 3 LİTRE YEDEK HAZNE	
ALS 4 LİTRE YEDEK HAZNE	
24 VDC/110 VAC/220 VAC YEDEK MOTOR	
DİJİTAL TİMER KONTROL ZAMANLAYICI	
DİŞLİ GRUBU	



ALS METAL TANKLI



ALS 2 LİTRE YEDEK TANK



34.24.2S



34.24.2T



34.24.4T



34.24.4S

Genel Teknik Özellikler:

- * Bütün modellerde standart dolum filtresi (200 mikron) ve emiş filtresi mevcuttur. Sıvı yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000 cst,
- * Yağ çıkış dişi dış 1/8"
- * Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 00- 000. Maksimum çalışma basıncı 40 bar.Bütün Modeller de standart çıkış manometrelidir.
- * Bütün Modeller standard sıvı veya sıvı gres düşük seviye sw.'lidir. Yağ varken NC Normalde kapalı.
- * Bütün Modeller standard (15 bar) NA (Normalde Açık) basınç sw.'lidir.
- * Bütün modellerde standard Manuel çalıştırma (Push button) özelliği vardır.
- * Dahili bir zamanlayıcı varsa bu sisteme komut verir ve kontrol eder.
- * Digital Timerlı modeller de; Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.
- * Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.
- * Timerlı modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.
- * Timerlı modellerde basınç sw kumanda edilebilir ve timer alarm verir.
- * Yağ çıkış miktarı; 24 VDC 200 cc/dk.

* 8 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir. 12 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.



ALS-PLUS (VOLUMETRIC) YAĞLAMA ÜNİTELERİ (50 BAR)						
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Oil	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.2P	ALS-Plus	230VAC	2 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.220.2P.G				Soft Grease		
34.220.2PT				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.2PT.G				Soft Grease		
34.115.2P	ALS-Plus	115 VAC	2 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.115.2P.G				Soft Grease		
34.115.2PT				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.115.2PT.G				Soft Grease		
34.24.2P	ALS-Plus	24 VDC	2 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.24.2P.G				Soft Grease		
34.24.2PT				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.24.2PT.G				Soft Grease		
34.220.4P	ALS-Plus	230VAC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.220.4P.G				Soft Grease		
34.220.4PT				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.4PT.G				Soft Grease		
34.115.4P	ALS-Plus	115 VAC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.115.4P.G				Soft Grease		
34.115.4PT				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.115.4PT.G				Soft Grease		
34.24.4P	ALS-Plus	24 VDC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
34.24.4P.G				Soft Grease		
34.24.4PT				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
34.24.4PT.G				Soft Grease		



ALS PLUS 2 LİTRE YEDEK HAZNE	
ALS PLUS 3 LİTRE YEDEK HAZNE	
24 VDC/110 VAC/220VAC YEDEK MOTOR	
DİJİTAL TİMER KONTROL ZAMANLAYICI	
DİŞLİ GRUBU	

Genel Teknik Özellikler:

- * Bütün modellerde standart dolum filtresi (200 mikron) ve emiş filtresi mevcuttur. Sıvı yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000 cst.
- * Yağ çıkış dişi 1/8"
- * Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 00- 000. Maksimum çalışma basıncı 50 bar.Bütün Modeller de standart çıkış manometrelidir.
- * Bütün Modeller standard sıvı veya sıvı gres düşük seviye sw.'lidir. Yağ varken NC Normalde kapalı.
- * Bütün Modeller standard (15 bar) NA (Normalde Açık) basınç sw.'lidir.
- * Bütün modellerde standard Manuel çalıştırma (Push button) özelliği vardır.
- * Dahili bir zamanlayıcı varsa bu sisteme komut verir ve kontrol eder.
- * Digital Timerli modeller de; Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.
- * Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.
- * Timerli modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.
- * Timerli modellerde basınç sw kumanda edilebilir ve timer alarm verir.
- * Yağ çıkış miktarı; 110-220VAC (110W- 0,78A-1,5A) pompalarda 100cc/dk./200cc/dk
- * 8 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir. 12 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.



YET-C1 And C1P1 YAĞLAMA ÜNİTELERİ (25 BAR)					
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.2S	YET-C1	230VAC	2 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.220.2T	YET-C1P1			PLC CONTROLLER	
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.2S	YET-C1	110VAC	2 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.110.2T	YET-C1P1			PLC CONTROLLER	
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.4S	YET-C1	230VAC	4 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.220.4T	YET-C1P1			PLC CONTROLLER	
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.4S	YET-C1	110VAC	4 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.110.4T	YET-C1P1			PLC CONTROLLER	


YET-C2 And C2P2 YAĞLAMA ÜNİTELERİ (25 BAR)					
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.2S	YET-C2	230VAC	2 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.220.2T	YET-C2P2			PLC CONTROLLER	
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.2S	YET-C2	110VAC	2 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.110.2T	YET-C2P2			PLC CONTROLLER	
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.4S	YET-C2	230VAC	4 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.220.4T	YET-C2P2			PLC CONTROLLER	
Kod	Tipi	Voltaaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.4S	YET-C2	110VAC	4 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.110.4T	YET-C2P2			PLC CONTROLLER	

NOT: YET C1-C2 Baskın Switchi Yoktur.

NOT: YET C1P1-C2P2 Baskın Switchi Vardır.

Genel Teknik Özellikler:

- * Bütün modellerde standart dolun filtresi (200 mikron) ve emiş filtresi mevcuttur.
- * Sıvı yağ çalışma viskozite aralığı 50-1000 cst.
- * Yağ çıkış dişi dış 1/8"
- * Pompa basıncı 0 -25 bar arası ayarlanabilir emniyet tahliye valfli.
- * Bütün Modeller standart sıvı yağ düşük seviye sw.'lidir.
- * Bütün modellerde standart Manuel çalıştırma (Push button) özelliği vardır.
- * Dahili bir zamanlayıcı varsa bu sisteme komut verir ve kontrol eder.
- Digital Timerli modeller de;**
- * Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.
- * Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.
- * Timerli modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.
- * Basınç sw kumanda edilebilir, timer alarm verir.
- * Yağ çıkış miktarı; 110-220VAC (110W- 0,78A-1,5A) pompalarda 200cc/dk.
- * 8 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir. 12 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.

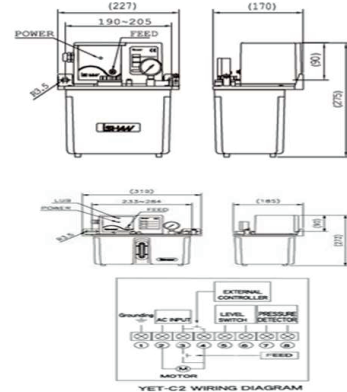



YET-A1 And A1P1 YAĞLAMA ÜNİTELERİ (25 BAR)					
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.2S	YET-A1	230VAC	2 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.2T	YET-A1P1			DİJİTAL TİMERLİ	
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.2S	YET-A1	110VAC	2 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.110.2T	YET-A1P1			DİJİTAL TİMERLİ	
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.4S	YET-A1	230VAC	4 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.4T	YET-A1P1			DİJİTAL TİMERLİ	
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.4S	YET-A1	110VAC	4 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.110.4T	YET-A1P1			DİJİTAL TİMERLİ	

YET-A2 And A2P2 YAĞLAMA ÜNİTELERİ (25 BAR)					
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.2S	YET-A2	230VAC	2 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.2T	YET-A2P2			DİJİTAL TİMERLİ	
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.2S	YET-A2	110VAC	2 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.110.2T	YET-A2P2			DİJİTAL TİMERLİ	
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.220.4S	YET-A2	230VAC	4 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.4T	YET-A2P2			DİJİTAL TİMERLİ	
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar.-
34.110.4S	YET-A2	110VAC	4 Lt.	DİJİTAL TİMERLİ	
34.110.4T	YET-A2P2			DİJİTAL TİMERLİ	

NOT: YET A1-A2 Basınç Switchi Yoktur.

NOT: YET A1P1-A2P2 Basınç Switchi Vardır.

Genel Teknik Özellikler:

* Bütün modellerde standart dolun filtresi (200 mikron) ve emiş filtresi mevcuttur.

* Sıvı yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000 cst.

* Yağ çıkış dişi 1/8"

* Pompa basıncı 0-25 bar arası ayarlanabilir emniyet tahliye valfli.

* Bütün Modeller standart sıvı yağ düşük seviye sw.'lidir.

* Bütün modellerde standard Manuel çalıştırma (Push button) özelliği vardır.

* Dahili bir zamanlayıcı varsa bu sisteme komut verir ve kontrol eder.

Dijital Timerlı modeller de;

* Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.



* Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.

* Timerlı modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.

* Basınç sw kumanda edilebilir, timer alarm verir.

* Yağ çıkış miktarı; 110-220VAC (110W- 0,78A-1,5A) pompalarda 200cc/dk.

* 8 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir. 12 litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.



YESB OTOMATİK KURMALI SIVI YAĞ POMPASI	
Model	Fiyat Usd
YESB 2 LİTRE HAZNELİ 110 VAC 3/5/10/15-30/60MİN 3-6 CC YAĞ DEBİLİ KURMALI SIVI YAĞ POMPASI	
YESB 2 LİTRE HAZNELİ 220 VAC 3/5/10/15-30/60MİN 3-6 CC YAĞ DEBİLİ KURMALI SIVI YAĞ POMPASI	
2 LİTRE YEDEK TANK	
YESB YEDEK MOTOR	



WITH FANLI PLC CONTROLLÜ SIVI YAĞ DIŞLI POMPASI (60 BAR)	
Model	Fiyat Usd
YAM-B2P2 3 LİTRE HAZNELİ 150cc 110 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 4 LİTRE HAZNELİ 150cc 110 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 3 LİTRE HAZNELİ 300cc 110 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 4 LİTRE HAZNELİ 300cc 110 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 3 LİTRE HAZNELİ 150cc 220 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 4 LİTRE HAZNELİ 150cc 220 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 3 LİTRE HAZNELİ 300cc 220 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	
YAM-B2P2 4 LİTRE HAZNELİ 300cc 220 VAC PLC CONTROLLÜ WITH FANLI	

**** Genel Teknik Özellikler:**

- *YAM Pompalar devamlı (Sirkülasyonlu) yağlama sistemlerinde, YAM Hidrolik silindir hareketlerinde kullanılabilir.
- *Pompa basıncı 60 Bar'dır.
- * Yağ çıkış miktarı; 150cc/300cc/dk./500cc/dk.
- *Bütün sıvı yağ modeller de standart 2 adet filtre (dolum filtresi 250 mikron, emiş filtresi 60 micron) mevcuttur.
- *Bütün sıvı gres modeller de standart 1 adet filtre (emiş filtresi 100 micron) mevcuttur.
- *Bütün modellerde standart düşük yağ seviye sw. ve çıkış manometre mevcuttur.
- *Çalışma sıvı yağ vizkosite aralığı 50-1000 cst; Sıvı Gres NLGI 00-000



WITH FANLI DİJİTAL TİMERLİ SIVI YAĞ DIŞLI POMPASI (60 BAR)	
Model	Fiyat Usd
YAG-A2P2 3 LİTRE HAZNELİ 150cc 110 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 4 LİTRE HAZNELİ 150cc 220 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 3 LİTRE HAZNELİ 300cc 110 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 4 LİTRE HAZNELİ 300cc 220 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 3 LİTRE HAZNELİ 150cc 110 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 4 LİTRE HAZNELİ 150cc 220 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 3 LİTRE HAZNELİ 300cc 110 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	
YAG-A2P2 4 LİTRE HAZNELİ 300cc 220 VAC DİJİTAL TİMERLİ WITH FANLI	

**** Genel Teknik Özellikler:**

- *YAG Pompalar devamlı (Sirkülasyonlu) yağlama sistemlerinde, YAG Hidrolik silindir hareketlerinde kullanılabilir.
- *Pompa basıncı 60 Bar'dır.
- * Yağ çıkış miktarı; 150cc/300cc/500cc/dk.
- *Bütün sıvı yağ modeller de standart 2 adet filtre (dolum filtresi 250 mikron, emiş filtresi 60 micron) mevcuttur.
- *Bütün sıvı gres modeller de standart 1 adet filtre (emiş filtresi 100 micron) mevcuttur.
- *Bütün modellerde standart düşük yağ seviye sw. ve çıkış manometre mevcuttur.
- *Çalışma sıvı yağ vizkosite aralığı 50-1000 cst; Sıvı Gres NLGI 00-000
- * Digital Timerli modeller de; Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.
- *Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.
- * Timerli modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.
- * Timerli modellerde basınç sw kumanda edilebilir ve timer alarm verir.





DR-250 (VOLUMETRIC) YAĞLAMA ÜNİTESİ (70 BAR)

Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Özellik	Fiyat Dolar,-
34.24.4DR	DR-250	24 VDC	4 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.24.4DR.G					
34.24.4DR.T				DİJİTAL TİMERLİ	
34.24.4DR.T.G					
34.220.4DR	DR-250	230VAC	4 Lt.	PLC CONTROLLER	
34.220.4DR.G					
34.220.4DR.T				DİJİTAL TİMERLİ	
34.220.4DR.T.G					

** Genel Teknik Özellikler:

- *Pompa basıncı 70 Bar'dır.
- * Yağ çıkış miktarı; 250cc/dk.
- *Bütün sıvı yağ modeller de standart 2 adet filtre (dolum filtresi 250 mikron, emiş filtresi 60 micron) mevcuttur.
- *Bütün sıvı gres modeller de standart 1 adet filtre (emiş filtresi 100 micron) mevcuttur.
- *Bütün modellerde standart düşük yağ seviye sw. ve çıkış manometre mevcuttur.
- *Çalışma sıvı yağ viskozite aralığı 50-1000 cst; Sıvı Gres NLGI 00-000
- * Dijital Timerli modeller de; Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir.
- *Durma süresi dakika (0-999 dk.) olarak ayarlanabilir, çalışma süresi saniye (0-999 sn.) olarak ayarlanabilir.
- * Timerli modeller de yağ bitimine yakın ışıklı alarm verir. Düşük seviye sw. Alarm.
- * Timerli modellerde basınç sw kumanda edilebilir ve timer alarm verir.



WITH FANLI PLC CONTROLLÜ SIVI YAĞ DIŞLI POMPASI (60 BAR)

Model	Fiyat Usd
YAC-H2P2 4 LİTRE HAZNELİ 380 VAC DÜŞÜK SEVİYE SWLİ DAK/150CC PLC CONTROLLU WITH FANLI	
YAC-H2P2 4 LİTRE HAZNELİ 380 VAC DÜŞÜK SEVİYE SWLİ DAK/300CC PLC CONTROLLU WITH FANLI	
YAC-H2P2 4 LİTRE HAZNELİ 380 VAC DÜŞÜK SEVİYE SWLİ DAK/500CC PLC CONTROLLU WITH FANLI	

** Genel Teknik Özellikler:

- *YAC Pompalar devamlı (Sirkülasyonlu) yağlama sistemlerinde, YAC Hidrolik silindir hareketlerinde kullanılabilir.
- *Pompa basıncı 60 Bar'dır.
- * Yağ çıkış miktarı; 150cc/300cc/500cc/dk.
- *Bütün sıvı yağ modeller de standart 2 adet filtre (dolum filtresi 250 mikron, emiş filtresi 60 micron) mevcuttur.
- *Bütün sıvı gres modeller de standart 1 adet filtre (emiş filtresi 100 micron) mevcuttur.
- *Bütün modellerde standart düşük yağ seviye sw. ve çıkış manometre mevcuttur.
- *Çalışma sıvı yağ viskozite aralığı 50-1000 cst; Sıvı Gres NLGI 00-000

MTP (Sirkülasyon) Tip Merkezi Yağlama Üniteleri(70 Bar)						
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Tanım	Özellik	Fiyat Dolar.-
60.380.2S	MTP	380 VAC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
60.380.2S.G				Soft Grease		
60.380.2T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
60.380.2T.G				Soft Grease		
60.380.4S	MTP	380 VAC	4 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
60.380.4S.G				Soft Grease		
60.380.4T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
60.380.4T.G				Soft Grease		
60.220.2S	MTP	220 VAC	3 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
60.220.2S.G				Soft Grease		
60.220.2T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
60.220.2T.G				Soft Grease		
60.220.4S	MTP	220 VAC	4 Lt.	Oil	PLC CONTROLLER	
60.220.4S.G				Soft Grease		
60.220.4T				Oil	DİJİTAL TİMERLİ	
60.220.4T.G				Soft Grease		

*Yağ çıkış miktarı 500cc/DAK.



MOP (Sirkülasyon) Tip Merkezi Yağlama Üniteleri							
Kod	Tipi	Voltaj	Lt.	Tanım	Basınç	DEBİ	Fiyat Dolar.-
00.380.04	MOP	380 VAC	(Metal Res.)	OİL	50-100 Bar	500cc/DAK.	
00.380.05						800cc/DAK.	
00.380.06						1600cc/DAK.	
00.380.07	MOP	380 VAC	(Metal Res.)	OİL	50-100 Bar	500cc/DAK.	
00.380.08						800cc/DAK.	
00.380.09						1600cc/DAK.	
00.220.1	MOP	220 VAC		OİL	50-100 Bar	500cc/DAK.	



**** Genel Teknik Özellikler:**

*MTP-MOP Pompalar devamlı (Sirkülasyonlu) yağlama sistemlerinde, MOP Hidrolik silindir hareketlerinde kullanılabilir.

*Pompa basıncı 100 Bar'dır.

*Bütün sıvı yağ modeller de standart 2 adet filtre (dolum filtresi 250 mikron, emiş filtresi 60 micron) mevcuttur.

*Bütün sıvı gres modeller de standart 1 adet filtre (emiş filtresi 100 micron) mevcuttur.

*Bütün modellerde standart düşük yağ seviye sw. ve çıkış manometre mevcuttur.

*Çalışma sıvı yağ vizkosite aralığı 50-1000 cst; Sıvı Gres NLGI 00-000

*Digital timerli modellerde 1-999 saniye çalışma, 1-999 dakika durma süresi ayarlanabilmektedir. Yağ bittiğinde alarm verir.

8 Litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir .

12 Litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir .

25 Litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.

40 Litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.

70 Litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.

100 Litre metal rezervuarlı talebinizde fiyat eklenir.



GLS 275 BAR 12-24VDC / 110-220VAC GRES POMPALARI				
Kod	Kapasite	Tipi	Özellik	Fiyat Euro
34.1.GLS24DC.G	GLS 1,5 Kg.	S.P.E (Sabit Pompa Elemanı) Tek Çıkışı	Gres Timersız 24VDC Gres Düşük seviye Sw'li Standart	
34.2.GLS24DC.G	GLS 2 Kg.			
34.4.GLS24DC.G	GLS 4 Kg.			
34.6.GLS24DC.G	GLS 6 Kg.			
34.8.GLS24DC.G	GLS 8 Kg.			
34.10.GLS24DC.G	GLS 10 Kg.			
34.12.GLS24DC.G	GLS 12 Kg.			
34.15.GLS24DC.G	GLS 15 Kg.			

GLS Elektrikli Gres Pompaları Teknik Özellikleri:

*GLS 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 kg. Plastik rezervuarlı pompalardır. 1 ile 5 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışıdır.

*Çıkış Pompa elemanı fiyata dahildir.

Gres karıştırılarak basılmaktadır.

*Motor 24VDC-2,5A - 60W / 220VAC- 0,25A, Maksimum gres çalışma NLGI-2 .

*Pompa altında, Prograssive Dağıtıcının edilebilir.

*Çalışma sıcaklığı -40°C +90°C, Çıkış bağlantı R1/4" .

*Her çıkışın da standart sabit pompa elemanı ile 24vdc için 5cc / dak. , 12vdc için 5,5cc/dak. , 220vac için 6cc/dak. ,

*Her çıkışta bypass emniyet sistemi vardır. Normal çıkış basıncı 275 bar.Ayarlanabilir emniyet valfli olursa 40-400 Bar arasındır.

*Standart Gres düşük seviye sw.'lidir. Fiyata dahildir. 12- 24-110-220 VDC/VAC veya vac kuru kontak elektrik besleme ile çalışır, Normalde kapalı (sinyal vermez) durumunda gres vardır. Gres minimum seviyeye düştüğünde yaklaşık 3-4 saniye de bir konum değiştirir (sinyali verir). Alarm çıkışı alınır.

*Progressive (DSP) Dağıtıcı üzerindeki prox. Sw vasıtasıyla ışıklı sesli alarm (Gres bitimi, pompa , dağıtıcı arızası ve tıkanıklıklarda...) alınabilmektedir.

*Pompadan 2. ve 3. çıkışlar için , prox sw. ışıklı sesli alarm istenirse, her çıkış için fiyata eklenir (Dağıtıcı ve prox sw fiyatları eklenecektir.)

Digital Timer ünitesi özellikleri;

*Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir.

Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir. Gres minimum seviyeye düştüğünde ışıklı sesli yağ bitti alarmı verir.



Kod	Özellik	Fiyat Euro
GLS.F.P	Fixed-Sabit pompa elem. 5cc/dak	
GLS.F.P	Fixed-Sabit pompa elem. +Manometre ve Bağlantı Ekipmanları	
Çık.Man.	Manometre ve Bağlantı Ekipmanları	
L.L.S.	Gres Düşük Seviye Switch (Timersız kullanımda)	
H.B.S.	Yüksek Basınç Alarm Switch (150-200-250BAR)	
H.B.S.I	Yüksek Basınç Alarm Sw. Işıklı-Sesli Alarmlı	
P.P.	Pompa Grubu Koruma Plastik Panosu	
M.P.	Statik Boyalı Pompa Grubu Koruma Panosu	
G.R	Gres Doldurma Pompası	
Y-RZ-1.5	GLS 1,5 LİTRE YEDEK HAZNE	
Y-RZ-2	GLS 2 LİTRE YEDEK HAZNE	
Y-RZ-4	GLS 4 LİTRE YEDEK HAZNE	
MOTOR	MOTOR+REDÜKTÖR MİLİ	



DSP PROGRESSIVE DAĞITICILAR		
Kod	Tipi	Fiyat Euro.-
DSP-3/2	2 çıkış alınabilir, Crossport	
DSP-3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	
DSP-4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	
DSP-5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	
DSP-6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	
DSP-7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	
DSP-8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	
DSP-9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	
DSP-10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	
DSP-11	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 çıkış alınabilir	
DSP-12	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 çıkış alınabilir	
DSP-13	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 çıkış alınabilir	
DSP-14	14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 çıkış alınabilir	
DSP-15	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 çıkış alınabilir	
DSP-Çekvalfi	Gres Check Valve 10*1 Out Ring 4/6 (Redüksiyon)	
DSP-Prox Swic Sensörü	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü Ve Swici	
DSP Sensör	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+Kütüğü	
Gres Hortumu	Yüksek Basınç Gres Hortumu 600 Bar	
Gres Hortumu Başlığı	Vidalı Hortum Başlığı İkili	
M6-M8-M10-R/1/8-1/4	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6 300 Bar	
M6-M8-M10-R/1/8-1/4	Otomatik Dirsek Rekor Q4-Q6 300 Bar	
LL Düz Rekor	M6-M8-M10-R/1/8-1/4 Düz Rekor Yüksük Somunlu	
LL Dirsek Rekor	M6-M8-M10-R/1/8-1/4 Dirsek Rekor Yüksük Somunlu	
DSP-ind.	İndikatör - Arıza kolay tespit	
DPL ÇIKIŞ ÇEKVALFİ	M10*1 Q4 Hortuma Göre Özel Dağıtıcı Çekvalfi	
DPL ÇIKIŞ ÇEKVALFİ	M10*1 Q6 Hortuma Göre Özel Dağıtıcı Çekvalfi	
DPL ÇIKIŞ ÇEKVALFİ	M10*1 (E) -M10 (D) Q6 LL Yüksük Somunlu	
DPL ÇIKIŞ ÇEKVALFİ	M10*1 (E) -M10 (D) Düz Redüksiyon	




*Sw. Pim Göstergeli.(Sensör ve bloğu hariç.) ilave eklenir.Köprü Crosport Fiyatı Adeti Eklenir.



İndikatör


DSP SERIES PROGRESSIVE DAĞITICILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- *Maksimum Çalışma basıncı 300 bar . Giriş M10*1, Çıkışlar M10*1 bağlantı dişleri
- *Maksimum Çalışma Sıcaklığı 100°C . Minimum Çalışma Sıcaklığı -20°C
- *Çalışma vizkozitesi ; minimum sıvı yağ 15cst, maksimum gres NLGI 2
- *Yağ veya Gres çıkış miktarları (her bir çıkış için) 0,1 cc ile 2 cc arası olabilmektedir.
- *Çıkış miktarları değerleri 0,2cc-0,3cc-0,4cc-0,5cc-0,6cc olabilmektedir.
- *Prox. Sw. kullanılarak , pompa arızası, DPS arızası veya herhangi bir nokta- noktaların tıkanmasında , pompa rezervuarının gres veya sıvı yağ bitiminde, ana yağ hattının kopmasında PLC'ye alarm alınabilmektedir.
- *İndikatörler kullanılarak, hangi bir bölge, nokta veya noktaların tıkanıldığı gözle görülebilir.
- *Yağlama noktasının fazla olduğu sistemler de arızanın bulunması son derece kolay olur.
- *Arıza süresi azalır.Makine çalışma süresi artar



Kod	DFX PROGRESSIVE DAĞITICILAR	Fiyat Euro.-
DFX-3/2	2 çıkış alınabilir	
DFX-3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	
DFX-4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	
DFX-5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	
DFX-6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	
DFX-7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	
DFX-8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	
DFX-9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	
DFX-10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	
DFX-11	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 çıkış alınabilir	
DFX-12	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24 çıkış alınabilir	
DFX-13	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26 çıkış alınabilir	
DFX-14	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26-28 çıkış alınabilir	
DFX-15	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26-28-30 çıkış alınabilir	
DFX- Sensörü Ful	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü Ve Swici	
DFX-Prox Swic Sensörü	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü	
Gres Hortumu	Yüksek Basınç Gres Hortumu 600 Bar	
Gres Hortumu Başlığı	Vidalı Hortum Başlığı Q6 İkili	
M6-M8-M10-R/1/8-1/4	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6 300 Bar	
M6-M8-M10-R/1/8-1/4	Otomatik Dirsek Rekor Q4-Q6 300 Bar	
LL Düz Rekor	M6-M8-M10-R/1/8-1/4 Düz Rekor Yüksük Somunlu	
LL Dirsek Rekor	M6-M8-M10-R/1/8-1/4 Dirsek Rekor Yüksük Somunlu	
Polmayide PA12HL SR	Zec Hortum-Q6*3mm-280 Bar -20 + 80C Derece	
Polmayide PA6	Zec Hortum-Q6*4mm-120 Bar 0 + 70C Derece	
Polmayide PA12HL SR	Zec Hortum-Q4*2,5mm-200 Bar -20 + 80C Derece	
Polmayide PA6	Zec Hortum-Q4*2,5mm-120 Bar 0 + 70C Derece	

*Sw. Pim Göstergeli.(Sensör ve bloğu hariç.) ilave eklenir.

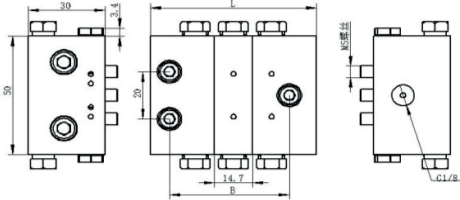

DFX SERIES PROGRESSIVE DAĞITICILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Maksimum Çalışma basıncı 300 bar. Maksimum Çalışma Sıcaklığı +100°C , Minimum Çalışma Sıcaklığı -20°C

Giriş R 1/8" , Çıkışlar M10*1 bağlantı dişleri. Çalışma vizkositesi ; Sıvı yağ 15cst, maksimum gres NLGI 2

Yağ veya Gres çıkış miktarları (her bir çıkış için) 0,025 cc ile 0,42cc arası olabilmektedir.

Çıkış miktarları değerleri 0,025cc-0,045cc-0,075cc-0,105cc olabilmektedir.

Microsiviç kullanılarak ; pompa arızası, DFX arızası veya herhangi bir nokta- noktaların tıkanmasında,

pompa rezervuarının gres veya sıvı yağ bitiminde PLC'ye alarm alınabilmektedir.

Ebatları DPS'ya göre yaklaşık %50 küçültülmüştür. Daha minyatür olduğu için , tercih sebebi olabilir.



Kod	DSPP MONOBLOK PROGRESSIVE DAĞITICILAR	Fiyat Euro.-
DSPP-3/2	2 çıkış alınabilir	
DSPP-3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	
DSPP-4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	
DSPP-5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	
DSPP-6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	
DSPP-7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	
DSPP-8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	
DSPP-9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	
DSPP-10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	
DSPP-11	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 çıkış alınabilir	
DSP Sensör Ful	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü Ve Swici	
DSP-Prox Swic Sensörü	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü	

*Sw. Pim Göstergeli.(Sensör ve bloğu hariç.) ilave eklenir.

NOT:Dağıtıcı Çıkış Rekorları Üzerinde Takılıdır.

DSPP SERIES PROGRESSIVE DAĞITICILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Maksimum Çalışma basıncı 350 bar. Maksimum Çalışma Sıcaklığı +70°C , Minimum Çalışma Sıcaklığı -25°C
Giriş R1/8" ve Çıkışlar M10*1 bağlantı dişleri. Çalışma vizkositesi ; Sıvı yağ 46 cst, maksimum gres NLGI 2
Çıkış miktarları değerleri 0,08cc-0,14cc-0,20cc -0,30cc-0,40cc-0,60cc-0,80cc-1,00cc-1,40cc-1,80cc olabilmektedir.
Microsviç kullanılarak ; pompa arızası, DSPP arızası veya herhangi bir nokta- noktaların tıkanmasında,
pompa rezervuarının gres veya sıvı yağ bitiminde PLC'ye alarm alınabilmektedir.
Monoblok gövdeli olan bu blokta farklı yağ gönderilebilir , ara blok ekleme veya çıkartma yapılamaz.



Kod	DSP MONOBLOK PROGRESSIVE DAĞITICILAR	Fiyat Euro.-
DSP-3/2	2 çıkış alınabilir	
DSP-3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	
DSP-4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	
DSP-5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	
DSP-6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	
DSP-7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	
DSP-8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	
DSP-9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	
DSP-10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	
DSP Sensör Ful	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü Ve Swici	
DSP-Prox Swic Sensörü	Prox Swic Alarm 24 vdc Pnp İnductive Sensör+ Kütüğü	

*Sw. Pim Göstergeli.(Sensör ve bloğu hariç.) ilave eklenir.

NOT:Dağıtıcı Çıkış Rekorları Üzerinde Takılıdır.

DSP MONOBLOK SERIES PROGRESSIVE DAĞITICILAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Maksimum Çalışma basıncı 350 bar. Maksimum Çalışma Sıcaklığı +200°C , Minimum Çalışma Sıcaklığı -40°C
Giriş R1/8" ve Çıkışlar M10*1 bağlantı dişleri. Çalışma vizkositesi ; Sıvı yağ 46 cst, maksimum gres NLGI 2
Yağ veya Gres çıkış miktarları (her bir çıkış için) 0,2 cc arası olabilmektedir.
Çıkış miktarları değerleri 0,2cc olabilmektedir.

Microsviç kullanılarak ; pompa arızası, DSP arızası veya herhangi bir nokta- noktaların tıkanmasında,
pompa rezervuarının gres veya sıvı yağ bitiminde PLC'ye alarm alınabilmektedir.
Ebatları DPS'ya göre yaklaşık %50 küçültülmüştür. Daha minyatür olduğu için , tercih sebebi olabilir.
Monoblok gövdeli olduğu için farklı yağ veya gres miktarları gönderilemez , ara blok ekleme veya çıkartma yapılamaz.
Eşit miktar istenildiğinde tercih edilebilir.



GRESÖRLÜK BAŞLIĞI	Fiyat USD.-
1000 BARLIK GRÖSÖRLÜK BAŞLIĞI TEK TIKLI	
1000 BARLIK GRÖSÖRLÜK BAŞLIĞI ÇİFT TIKLI	



GRES POMPASI	Fiyat USD.-
1 LİTRE 24 VDC Elektromanyetik Boşaltma Valfi Olmadan Plc Controllü	
1 LİTRE 24 VDC Elektromanyetik Boşaltma Valfli Olan Plc Controllü	
1 LİTRE 220 VAC Elektromanyetik Boşaltma Valfi Olmadan Plc Controllü	
1 LİTRE 220 VAC Elektromanyetik Boşaltma Valfli Olan Plc Controllü	
1 LİTRE 24 VDC Boşaltma Valfi Olmadan Dijital Timerlı	
1 LİTRE 24 VDC Boşaltma Valfli Olan Dijital Timerlı	
1 LİTRE 220 VAC Boşaltma Valfi Olmadan Dijital Timerlı	
1 LİTRE 220 VAC Boşaltma Valfli Olan Dijital Timerlı	



Genel Özelliği

2 kg Hazneli NLGI 0-00-000 1- uygundur .Yaylı Gres Pompasıdır.
Her Dakikada 15cc gres miktarı vermektedir .0-200 Bar Arası Çalışır.Manometre Takımlıdır.
Çıkışı M10*1 Rekorludur.



GRES POMPASI	Fiyat USD.-
P-310 2,5 KG HAZNELİ YAYLI GRES POMPASI	
PG-310 2,5 KG HAZNELİ YAYLI GRES POMPASI	

P-310 Genel Özelliği

P-310 2,5 kg. (Plastik Res.) gres pompalarıdır. Standart dolum filtrelidir.
Gres Pompa önüne, yay gücüyle gönderilmektedir.
Hava giriş basıncı minimum 0,4 bar, maksimum 10 bar'dır.
Pompa tek çıkışlıdır. Her seferinde (cycle) 15cc gres miktarı vermektedir .
Devamlı gres göndermez. Sel. Valfi aç kapa metoduyla gres basar.
Maksimum gres çalışma NLGI 0-00-000 1-2- uygundur
Maksimum çıkış basıncı 200 bar Çalışma sıcaklığı -20°C +80°C, Çıkış bağlantı 1/8
Pompa çalışma adeti, dakikada maksimum 4 defadır. Gresin inceliğine göre 30 defa olabilir.
Tetikleme (FQ); pompaya verilen havanın açılıp kapanmasının ayarlanması ünitesidir.
3-6-9-12 saniye seçimiyle tetikleme ardi ardına yaptırılabilir.



PG-310 Genel Özelliği

PG-310 2,5 kg. (Plastik Res.) gres pompalarıdır. Standart dolum filtrelidir.
Gres Pompa önüne, yay gücüyle gönderilmektedir.
Hava giriş basıncı minimum 0,4 bar, maksimum 10 bar'dır.
Pompa tek çıkışlıdır.Selenoid Valfe Enerji Verildiğinde Gres Sürekli Basar.
Pompa Kendi İçerisinde Otomatik Kendi Tetiklemeyi Yapar.
Maksimum gres çalışma NLGI 0-00-000 1-2- uygundur
Maksimum çıkış basıncı 200 bar Çalışma sıcaklığı -20°C +80°C, Çıkış bağlantı 1/8





LS 275 BAR 12-24VDC / 110-220VAC GRES POMPALARI

LS 275 BAR 12-24VDC /110-220VAC GRES POMPALARI				
Kod	Kapasite	Tipi	Özellik	Fiyat Euro
34.2.LS24DC.G	LS 2 Kg.	S.P.E (Sabit Pompa Elemanı) Tek Çıkışlı	Gres Timersiz 24VDC	
34.4.LS24DC.G	LS 4 Kg.			
34.6.LS24DC.G	LS 6 Kg.			
34.8.LS24DC.G	LS 8 Kg.			
34.12.LS24DC.G	LS 10 Kg.			
LS Elektrikli Gres Pompaları Teknik Özellikleri: *LS 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12, 15 kg. Plastik rezervuarlı pompalardır. *1 ile 6 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışlıdır. *Çıkış Pompa elemanı fiyata dahildir. Gres karıştırılarak basılmaktadır.			12VDC-220VAC fiyat farkı eklenir.	
			Üstten Dolum Kapak monteli fiyat farkı eklenir.	
			Digital Timer Kontrol Zamanlayıcı	
			Seviye sw. Işıklı sesli alarm .	

Digital Timer ünitesi özellikleri;

Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir. Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir.

Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro
LS.F.P	LS Fixed Pumping Element+Manometre Takımı	Fixed-Sabit pompa elem. 4cc/dak.	
ONHAT MANO.	Çıkış Manometre Takımı	Manometre Takımı	
H.B.S.	High Pressure switch 24vdc-220vac	Yüksek Basınç Alarm Switch (150-200-250BAR)	
H.B.S.I	High Pressure Switch 24vdc-220vac	Yüksek Basınç Alarm Sw. Işıklı-Sesli Alarmlı	
Y-RZ-2	Rezervuar	2 LT Yedek Rezervuar	
Y-RZ-4	Rezervuar	4 LT Yedek Rezervuar	
P.P.	Plastik Abs Kırılmaz Pano	Pompa Grubu Koruma Panosu	
M.P.	Metal Pano	Statik Boyalı Pompa Grubu Koruma Panosu	





AĞIR SERİ GRES POMPALARI (500 Bar)							
Kod	Tipi	Kapasite	Tipi	Tanım	Zaman Ayarı	Voltage	Fiyat Euro
34.2.380V500G	EGP52	2 Kg.	SABİT	Grease Direkt	Timersiz	220-380VAC	
34.4.380V500G	EGP540	4 Kg.					
34.6.380V500G	EGP560	6 Kg.					
34.8.380V500G	EGP580	8 Kg.					
34.10.380V500G	EGP510	10 Kg.					
34.15.380V500G	EGP515	15 Kg.					
34.20.380V500G	EGP520	20 Kg.					
90.380V.10S	EGP-10S Metal Tank	10 Kg.					
90.380V.15S	EGP-15S Metal Tank	15 Kg.					
90.380V.20S	EGP-20S Metal Tank	20 Kg.					
Üstten Dolum Kapak monteli fiyat farkı eklenir.							

24 Çıkışlı Gres Pompaları						
Kod	Tipi	Kapasite	Tanım	Voltage	Maks. Basınç	Fiyat Euro
90.980.0.20	EGP - 20N	20 Kg.	Grease	380VAC	500 Bar	
90.980.0.40	EGP - 40N	40 Kg.	Direkt	380VAC		

EGP - 20N/40N 24 Çıkışlı Gres Pompaları Teknik Özellikleri:

- * Maksimum Çıkış Basıncı 300 bar. Çıkış bağlantı R1/4". Motor 380VAC (370W- 0,68A), Çalışma sıcaklığı -30°C +80°C
- * 1 ile 24 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışıdır. Diğer çıkışlar için pompa elemanları takılmalıdır.
- * Her çıkışı dakikada 3,5cc verebilmektedir.

EGP520 / 220-380VAC Elektrikli Gres Pompaları Teknik Özellikleri:

- * EGP52 / 2 kg ile 25 kg arası, Plastik veya Metal rezervuarlı gres pompalarıdır. Çalışma sıcaklığı -20°C +80°C,
- * Maksimum gres çalışma NLGI-2, Maksimum çıkış basıncı 500 bar.
- * 1 ile 5 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışıdır.
- * Her çıkışı dakikada 4cc verebilmektedir.
- * Çıkış bağlantı R1/4". Her çıkışta ayarlanabilen (60-500bar) yüksek basınç emniyet sistemi vardır.



Timerin Teknik Özellikleri ON-HAT Timerlı Pompalar da (H):

- * Timer açma süresi (ON) ve Timer kapatma süresi (OFF) ayrı ayrı 1 saniye ile 999 saat arası hassas ayarlanabilir.
- * Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır.
- * Böylelikle başa dönmeyi söz konusu değildir. Çalışma ve durma süreleri ne kadar kaldığı, ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı, saniye veya dakika olarak ekranda görülmektedir. Bu pompa gruplarına Alarmlı ONHAT Digital PLC timer-zamanlayıcı istenirse fiyata eklenecektir.

Teknik özellikleri ONHAT PLC Digital Timerlı Pompalar da (O): Yukarıdaki timer özelliklerine plc kart eklenecektir. Dağıtıcı üzerindeki prox. Sw vasıtasıyla ışıklı sesli alarm (Gres bitimi, pompaveya dağıtıcı arızası ve tıkanıklıklarda...) alınabilecektir. Her çıkış için fiyata eklenir (Pompa elemanı, dağıtıcı ve prox. Sw. ayrıca eklenir.)

Çoklu Çıkış Alarm; Progressive Dağıtıcılar üzerindeki birçok Prox. Sw'lerden olumsuz durumlarda bölge bölge ışıklı sesli alarm alınabilir. Örneğin: Pompa 3 çıkışlı ve 3 adette Prox. Sw'li DPA Ana dağıtıcı kullanılarak, 3 bölge için de ayrı ayrı olumsuz durumlar için ışıklı sesli alarm alınabilir.

Böylelikle; pompa arızası, dağıtıcı arızası veya herhangi bir nokta - noktaların tıkanmasında, sıkıntının hangi ana blok bölgesinde olduğu ışıklı-sesli alarm alınabilmektedir.

Bu çoklu alarm sistemin, yardımcı dağıtıcılar üzerindeki Prox. Sw'ler vasıtasıyla sıkıntının hangi bölgede olduğu tespit edilmektedir.

Pompa - Ana Dağıtıcı - Yardımcı dağıtıcılar arasındaki hattın kopmasında da bu alarm alınır.



Tipi	Özellik	Fiyat Euro
EGP-40N Fixed Pumping Element	Fixed-Sabit Pompa Elemanı	
Çıkış Manometre Takımı	Manometre ve Bağlantı Ekipmanları	
Low Level switch 220 VAC-24VDC	Gres Düşük Seviye Switch Işıklı -Sesli	
Low Level switch 220 VAC-24VDC	Gres Düşük Seviye Switch	
High Pressure Switch 220 VAC-24VDC	Yüksek Basınç Alarm Switch	
High Pressure Switch 220 VAC-24VDC	Yüksek Basınç Alarm Sw. Işıklı-Sesli	
Metal Pano	Statik Boyalı Pompa Grubu Koruma Panosu	

STRAIGHT SCREW FITTING DÜZ REKOR TAKIM (LL)			
Kodu	Boru Çapı	Ölçü	Fiyat Euro
104-001	Ø4	M6X1 KEG/TAP	
104-002		M8X1 KEG/TAP	
104-003		M10X1 KEG/TAP	
104-004		1/8" BSP KEG/TAP	
106-001	Ø6	M6X1 KEG/TAP	
106-002		M8X1 KEG/TAP	
106-003		M10X1 KEG/TAP	
106-004		1/8" BSP KEG/TAP	
106-005		1/4" BSP KEG/TAP	



ELBOW SCREW FITTING SABİT DİRSEK REKOR TAKIM (LL)			
Kodu	Boru Çapı	Ölçü	Fiyat Euro
104-101	Ø4	M6X1 KEG/TAP	
104-102		M8X1 KEG/TAP	
104-103		M10X1 KEG/TAP	
104-104		1/8" BSP KEG/TAP	
106-101	Ø6	M6X1 KEG/TAP	
106-102		M8X1 KEG/TAP	
106-103		M10X1 KEG/TAP	
106-104		1/8" BSP KEG/TAP	
106-105		1/4" BSP KEG/TAP	



STRAIGHT CONNECTOR TUBE (ARA BAĞLANTI YÜKSÜK SOMUNLU)			
Kodu	Tipi	Toplam Uzunluk	Fiyat Euro
104-000	TUBE 4 MM	Ara Rekor Q4mm-Düz Takım Yüksük Somunlu (M8*1 nipel)	
104-000-6	TUBE 4 MM-6 MM	Ara Rekor Q4mm-Q6mm-Düz takım Yüksük Somunlu	
106-000	TUBE-TUBE 6 MM	Ara Rekor Q6mm-Q6mm-Düz takım Yüksük Somunlu	
106-00 8-8	TUBE-TUBE 8 MM	Ara Rekor Q8 mm-Q8 mm-Düz takım Yüksük Somunlu	
106-000-8	TUBE 6 MM-8 MM	Ara Rekor Q6 mm-Q8 mm-Düz takım Yüksük Somunlu	
106-300	TE (1 giriş 2 çıkış)	Q6mm Takım (M10*1 somunlu Anahtar ağzı 12mm)	

VİDALI BAŞLIK ÇEŞİTLERİ VE HORTUMLARI		
MODEL	VİDALI BAŞLIKLAR H9*5	Fiyat Euro
9*5 - Ø6	STRAIGHT HOSE STUD Q6 Düz H9*5	
9*5 - Ø4	STRAIGHT HOSE STUD Q4 Düz H9*5	
9*5 - Ø6	ELBOW HOSE STUD Q6 Dirsek H9*5	
9*5 - Ø6	45° HOSE STUD Q6 45 derece Dirsek H9*5	
Vidalı Başlık Hortumu H9*5 Gres ve Sıvı Yağ Yüksek Basınç Hortumu 600 Bar		



MODEL	VİDALI BAŞLIKLAR H8*4	Fiyat Euro
8.6*4.2 - Ø6	STRAIGHT HOSE STUD Q6 Düz H8*4.2	
8.6*4.2- Ø4	STRAIGHT HOSE STUD Q4 Düz H8*4.2	
8.6*4.2 - Ø6	ELBOW HOSE STUD Q6 Dirsek H8*4.2	
8.6 *4.2- Ø6	45° HOSE STUD Q6 45 derece Dirsek H8*4.2	
Vidalı Başlık Hortumu H8.6*4.2 Gres ve Sıvı Yağ Yüksek Basınç Hortumu 600 Bar		



2 parçadan oluşur sol diş olanı hortumun dışına sıkılır, sağ diş olanı içine sıkılır, çelik boru Q4mm veya Q6mm oluşur.
Çift Sekman Kanalları Vardır.Otomatik Fittings Rekorlarda Kullanılabilir.

PNÖMATİK SIVI GRES VE SIVI YAĞ ÜNİTELERİ						
Kod	Tipi	Tanım	Oran	Lt.	Debi	Fiyat Euro.-
70.224.6	PLA-15/2 Oil	Oil	4:1 ratio	2 lt.	2,8cc/cycle	
70.224.3	PLA-15/3,6 Oil			3,6 lt.		
70.224.2	PLA-15/3,6 Oil	Oil	4:1 ratio	2 lt.	6 cc/cycle	
70.224.3	PLA-15/3,6 Oil	Oil	4:1 ratio	3 lt.		
70.224.4	PLA-15/3,6 Oil	Oil	4:1 ratio	4 lt.		
70.223.1	PLA-20/2	Oil	4,5:1 ratio	2 lt.	13cc/cycle	
70.226.1	PLA-25/3,6 Oil	Oil	4,5:1 ratio	3,6 lt.	13cc/cycle	
70.228.1	PLA-25-G/3,6	Fluid Grease				
70.227.1	PLA-30/6 Oil	Oil (Metal Res.)	4,5:1 ratio	6 lt.	13cc/cycle	
70.228.2	PLA-30/6	Fluid Grease (Metal Res.)				
70.226.3	PLA-30/8	Oil (Metal Res.)	4,5:1 ratio	8 lt.	13cc/cycle	
70.226.7	PLA-30-G/8	Fluid Grease (Metal Res.)				
70.227.5	PLA-35/12	Oil (Metal Res.)	4,5:1 ratio	12 lt.	13cc/cycle	
70.226.8	PLA-35-G/12	Fluid Grease (Metal Res.)				
70.220.0	PLA YEDEK POMPA				13cc/cycle	
70.220.1	PLA YEDEK POMPA				6cc/cycle	
70.220.2	PLA YEDEK POMPA				2,8cc/cycle	



PLA-20/2 (2 Lt.)



70.220.0



PLA-25-G-3,6 (3,6 Lt.)



70.224.4 (4 LT.)



PLA-30/8 METAL RES. (8 LT.)



PLA Pnömatik Yağ veya Sıvı Gres Pompaları Teknik Özellikleri:

- *Hava giriş basıncı minimum 4 bar, maksimum 7 bar'dır. Sıvı Yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000cst, Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı *NLGI 00-000 . Çalışma sıcaklığı -10°C +80°C, Yağ Çıkış bağlantı R1/8" , Hava giriş bağlantı R1/4"
- *Standart düşük yağ seviye sw. Alarm vardır (1A-150VAC/DC-20W) (PLA13G hariç).Pompa çalışma adeti, dakikada maksimum 4 defadır.
- *Standart Dolum ve Emiş Filtresi vardır.(250 micron). PLA 15 lerin maksimum çıkış yağ basıncı 56 bar, diğerlerinin 32 bar'dır.
- *Çıkışı Standart Manometre Takımlıdır.
- *Bütün pompalar içten boşaltma (Relief) valfidir. Buna uygun dağıtıcılar kullanmak gerekir.CAB-DT-DG-DX... gibi.
- *Bütün pnömatik pompalara Onhat timer (Kumanda) monteli istenirse fiyata eklenir. Sel. Valf dahildir.
- *Onhat timer: 1 saniye ile 100 saat arası, açma ve kapama süreleri ayrı ayrı ayarlanabilir.



SPREY PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMLERİ

KODU	TİPİ	LT	Pompa Adedi	Fiyat Euro.-
70.034.0.	MQS-1	1	1	
70.034.1.	MQS-2		2	
70.034.1.5	MQS-1	1,5	1	
70.034.1.5	MQS-2		2	
70.034.2.	MQS-1	2	1	
70.034.3.	MQS-2		2	
70.034.4.	MQS-1	4	1	
70.034.5.	MQS-2		2	
70.034.6.	MQS-1	6	1	
70.034.7.	MQS-2		2	

*CNC tezgahların uç soğutma çakılarında, testerelerin yağlanması ve soğutulmasında, kardan konveyör rulmanlarının yağlanmasında, yüksek devirli rulmanların soğutulmasında kullanılmaktadır.

*Reservuar 1 Lt. 2 Lt. 4 Lt. 6 Lt. 8 Lt. 12 Lt. 15 Lt Dolum Filtreli

*SL=Düşük seviye sw siz. Düşük seviye sw. istenirse eklenir. Işıklı sesli alarmı istenirse eklenir.

*Her Pompa grubu eklenmesinde (pompa+monifold+çıkış rekoru+5 metre ikili hortumu) fiyata eklenir.

*Set Panel (Montaj Plakası) monteli istenirse fiyata eklenir

*Pano içerisinde monteli istenirse eklenir. Hava şartlandırıcı grubu fiyata dahildir.

*5mt. coaxial iç içe hortum çıkışlı Q(6mm-2.5mm) (10 metre olabilir)

*Solenoid valve olmayan üründür. Sel. Valf eklenirse

*Frequency generator (Tetikleme) olmayan üründür. Frequency generetor eklenirse (FQ)

*Sel. Valf ve Frequency generetor eklenirse

*İğne Vanalı Rekorlu Hava Regulatorü (Yağ atış hızı ayarlanabilmektedir)

*Fleksible nozıl, manyetik-mıknatıslı bağlantı nozıl, bükülebilir bakır boru tip nozıl seçenekleriyle , istenilen şekillerde püskürme sağlanmıştır.(Her çıkış için 1 adet nozzle gerekir)

* Her çıkış için , yağ miktarı ; 0 ile 39mm3 (0,39cc) ayarlanabilmektedir.

* Çalışma vizkosite maksimum 800cst



Yedek Pompa :

Baza-Monifold + Yedek Pompa :



Bakır Nozzle 10 cm

Bakır Nozzle 15 cm

Bakır Nozzle 20 cm

Düz Nozzle

Pompa çıkış özel ikili rekor takımı

Dairesel Yuvarlak Nozzle

U Nozzle (42-54-80 mm) Fiyat :

Boncuk Nozzle:

Mıknatıslı Boncuk Nozzle :

1/4 Rezervuar Çelik Filtre :

1/4 Rezervuar Paslanmaz Filtre :



Pompa çıkışı Q6mm-Q2,5mm ikili özel hortum metre Fiyatı:

Komple 1 takımı (pompa+monifold+çıkış rekoru+5 metre ikili hortumu) Fiyatı:

Mixer Sıvı yağ pulvarize spray nozzle set :

Sıvı yağ hassas emiş ayarı(Q6mm)- Hava hassas Hız Ayarı(Q8mm)

32cst maksimum-emiş filtreli- emiş çekvalfli

Emiş Hortum boyu standart 2 mt. Q6mm

20cm Bakır bükülebilir açılı ayarlı nozzle





PLA PNOMATİK SPREY PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	
TİPİ	Fiyat Euro.-
PLA 4 LİTRE HAZNELİ 6CC YAĞ DEBİLİ TEK ÇIKIŞLI PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	
PLA 4 LİTRE HAZNELİ 6CC YAĞ DEBİLİ İKİ ÇIKIŞLI PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	
PLA 4 LİTRE HAZNELİ 6CC YAĞ DEBİLİ ÜÇ ÇIKIŞLI PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	
PLA 4 LİTRE HAZNELİ 13 CC YAĞ DEBİLİ TEK ÇIKIŞLI PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	
PLA 4 LİTRE HAZNELİ 13 CC YAĞ DEBİLİ İKİ ÇIKIŞLI PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	
PLA 4 LİTRE HAZNELİ 13 CC YAĞ DEBİLİ ÜÇ ÇIKIŞLI PULVARİZE YAĞLAMA SİSTEMİ	

NOT: 4 Litre PulvarizeYağlama Sistemi İçerisinde Düşük Seviye Swici ,Selenoid Valf Grubu Regülatör Grupları ve 4 Metre Hortumu Fiyata Dahildir. Nozzle Sipariş Halinde Seçilecektir. Fiyata Dahil Değildir.

ÜRÜN ÖZELLİĞİ :

*CNC tezgahların uç soğutma çakılarında, testerelerin yağlanması ve soğutulmasında, kardan konveyör rulmanlarının yağlanmasında, yüksek devirli rulmanların soğutulmasında kullanılmaktadır.

*Pla 6cc Tek Çıkışlı 68 cst Yağ İle Minumum 1 Dakika Maksimum 3 Dakika Yağlama Yapılabilir. Tek Tetikte. Pla1 3 cc de Değerlerin İki Katıdır.

*Pla 6cc İki Çıkışlı 68 cst Yağ İle Minumum 30 Saniye Maksimum 1,5 Dakika Yağlama Yapılabilir. Tek Tetikte. Pla13 cc de Değerlerin İki Katıdır.

*Yağ İncelik Ve Kalınlık Durumunda Yağ Zaman Aralıkları Değişkenlik Gösterebilir.

Püskürtme Nozulları



Bakır Nozzle 10 cm

Bakır Nozzle 15 cm

Bakır Nozzle 20 cm

Düz Nozzle

Dairesel Yuvarlak Nozzle

U Nozzle (42-54-80 mm) Fiyat :

Boncuk Nozzle:

Mıknatıslı Boncuk Nozzle :



CONVEYORS LUBRICATION SYSTEMS



CONVEYORS LUBRICATION MONORAIL SYSTEMS



Decabon Bükülebilir Nozzle 15cm



2+2 KARDAN YAĞLAMA SİSTEMİ

Stok kodu	Ürün		Pumps Number	Fiyat Euro.-
ONHAT 2	UCSG- 2	TEK SIRALI	2	
ONHAT 4	UCSG- 4		4	
ONHAT 2+2	UCSG- 2+2	İKİ SIRALI	4	
ONHAT 2+4	UCSG- 2+4		6	
ONHAT 2+2+2	UCSG- 2+2+2	ÜÇ SIRALI	6	
ONHAT 2+2+3	UCSG- 2+2+3		7	
ONHAT 2+2+4	UCSG- 2+2+4		8	

Genel Teknik Özellikler:

- *Kardan konveyör rulmanlarının yağlanmasında kullanılabilir. Farklı ebatlardaki rulman dizilişleri için uygundur.
- *Her bir çıkış için hortum boyları 10 metre'ye kadar olabilmektedir. Standardı 5 metre'dir.
- *Her çıkış için , yağ miktarı ; 0 ile 41mm3 ayarlanabilmektedir. ** Çalışma vizkosite maksimum 800cst
- *Reservuar 2,5 Lt. (4-6-10 litre yapılabilir) Düşük yağ seviye sw. Işıklı sesli alarm eklenebilir . Dolum ve emiş filtresi vardır.
- *4 Lt. rezervuarı için fiyata eklenir. 6 Lt. rezervuarı için fiyata eklenir. 10 Lt. rezervuarı için fiyata eklenir.
- *Hava şartlandırıcı, filtresi ve regülatör vardır. Sel. Valfler , Sensörler ve Nozullar fiyata dahildir.(24vdc)
- *Fleksible nozıl, manyetik-mıknatıslı bağlantı nozıl, bükülebilir bakır boru tip nozıl seçenekleriyle , istenilen şekillerde püskürtme sağlanmıştır. Pano içerisinde montajları yapılmış olarak teslim edilmektedir.
- *Sensör 24 vdc induktive Pnp 6mm



GENİŞ ALANLI VE SÜREKLİ PULVARİZE SPRAY YAĞLAMA SİSTEMLERİ			
SHTair Pulvarize Spray Yağlama Type Dağıtıcı	Outlet Çıkış Sayısı	Özellikler	Fiyat Dolar
SHTair-1	1	Hava girişi Ø8mm rekorlu, her çıkış için ayrı ayrı hassas ayarlanabilir	
SHTair-2	2	Yağ girişi Ø6mm rekorlu, yağ miktarı ayarlanabilir pompa üzerinden	
SHTair-3	3	Çıkışlar İç İçe 2 Hortumlu	
SHTair-4	4	Hortum Dış çapları; İç Hortum Ø2,5 Dış Hortum Ø6	
SHTair-5	5	Hortum boyları standart 3 mt. İsteğe göre 5-10 mt olabilir.	
SHTair-6	6	Enjektörlerin çıkış cc değerleri değiştirilebilir.	
SHTair-7	7	Hava Yağ karışımı pulvarizesi nozıl çıkış ucunda olmaktadır.	
SHTair-8	8	Nozıldan önce de hortum içinde karışım olabilmektedir isteğe göre yapılır.	
SHTair-9	9	Avrupa Sel. Valf fiyata eklenir her manifold grubu için	
SHTair-10	10	Uzak Doğu Sel. Valf fiyata eklenir	



SHTair-1



SHTair-2



SHTair-6



AİRMİX-AÇI AYARLI



AİRMİX-BÜKÜLEBİLİR NOZZLE

Genel Teknik Özellikler:

Sabit dozajlı serbest geçiş Metering Units enjektörlerdir. Her çıkış çekvalfidir. Yağ geri dönmez.

Enjektörler. Sıvı Yağ enjektörleri içten filtreli. Enjektörlerin maksimum gücü 20 bar' dır.

Bükülebilir Bakır 20cm Nozzle ad., Sabit Standard Nozzle /ad.

Geniş alanlı pulvarize istenilen yerler için uygundur, sürekli pulvarize edebilir.

Çok çıkış alınabilir ve eşit pulvarize sağlanabilir.

Hortum boyları standart 3 mt. İsteğe göre 5-20 mt olabilir. 5 metreden uzun taleplerinizde ikili hortum metre fiyatına eklenir. 20mt=

Pompaları 1 ; Sürekli 24 saat yağlamak için MPT modeli seçilmelidir. Pulvarize yağlama noktası sayısı 50 adeti geçmemelidir.

MTP modeli; 100 bar, 500cc/dk. 220-380vac, 4-6-12-25-40-100 Litre Hazneli olabilmektedir.

MTP 4 Litre hazneli ,100 bar, 380vac,500cc/dk. Sıvı yağ düşük seviye swli, çıkış çekvalfli, manometreli, timersız, çıkış yağ ve basınç miktarı ayar kontrollü

Pompaları 2 ; 60 saniye yi geçmeyen sürekli yağlamak için ALS modeli seçilmelidir. Pulvarize yağlama noktası sayısı 20 adeti geçmemelidir.

ALS modeli; 50 bar, 100cc (110-220 vac) veya 200cc/dk. (24vdc) 2-3-4-6-12-25 Litre Hazneli olabilmektedir.

ALS 4 Litre hazneli, 50 bar, 220vac,160cc/dk. Sıvı yağ düşük seviye swli, çıkış çekvalfli, manometreli, timersız, çıkış yağ ve basınç miktarı ayar kontrollü

ALS 4 Litre hazneli, 50 bar, 24vdc,160cc/dk. Sıvı yağ düşük seviye swli, çıkış çekvalfli, manometreli, timersız, çıkış yağ ve basınç miktarı ayar kontrollü

Pompaları 3 ; 10 saniye yi geçmeyen sürekli yağlamak için CMV modeli seçilmelidir. Pulvarize yağlama noktası sayısı 5 adeti geçmemelidir.

İST-15N D. modeli; 10-13 bar, 100cc/dk. 110-220vac, 1-2-4-6-12 Litre Hazneli olabilmektedir.

İST-15N D. 1 Litre hazneli, 13 bar, 220vac, 100cc/dk. Sıvı yağ düşük seviye swli, çıkış çekvalfli, timersız, çıkış yağ ve basınç miktarı ayar kontrollü

İST-15N D. 2 Litre hazneli, 13 bar, 220vac,100cc/dk. Sıvı yağ düşük seviye swli, çıkış çekvalfli, timersız, çıkış yağ ve basınç miktarı ayar kontrollü

* 8 litre metal rezervuarı talebinizde, 12 litre metal rezervuarı talebinizde fiyat eklenir. Bütün pompa grupları için geçerlidir.



TÜPLÜ DAMLAMA YAĞ SİSTEMLERİ			
Kod	Tipi	Rezervuar (Lt.)	Fiyat Dolar.-
ONHAT D11	Tek Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama	1 lt.	
ONHAT D21		2 lt.	
ONHAT D41		4 lt.	
ONHAT D61		6 lt.	
ONHAT D101		10 lt.	
ONHAT D12	İki Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama	1 lt.	
ONHAT D22		2 lt.	
ONHAT D42		4 lt.	
ONHAT D62		6 lt.	
ONHAT D102		10 lt.	

Teknik Özellikler:

- *Sıvı Yağ damlaması veya devamlı akışı şeffaf olarak görülebilmektedir , ayarlanabilmektedir.
- *Manuel olarak aç-kapa yapılabilir. Rezervuarlar dolum filtreli ve kapaklıdır.
- *Elektrikli sıvı yağ valfi (24vdc-220vac) ile mevcut PLC'den veya Onhat Timer ile kumanda edilebilmektedir.
- *Onhat timer için fiyat eklenir. Elektrikli sıvı yağ valfi için fiyat eklenir.
- *Onhat Timer : Açma ve kapama süreleri ayrı ayrı 1 saniye ile 100 saat arası ayarlanabilir.
- *Rezervuarlara sıvı yağ düşük seviye sw. eklenebilir. fiyata eklenir. Işıklı-sesli alarm için fiyata eklenir.
- *İki veya daha çok çıkışlılar set panel üzerine montelidir. Uygun Fırçalar la zincir yağlama da kullanılabilir.
- *Maksimum basınç 10 bar. Devir Daimli- Sirkülasyonlu yağlama sistemleri için uygundur.
- *Progressive dağıtıcıların çıkışların da kullanılarak yağ akışının görülmesi sağlanabilir.
- *Çıkış miktarları istenildiği kadar arttırılabilir. Her çıkış için fiyata eklenir.

MANUEL & ELEKTİRİKLİ DAMLAMA YAĞLAMA			
Kod	Tipi	Rezervuar (Lt.)	Fiyat Dolar.-
MN-016	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (32x32)	0,16 ML (10/1)D	
MN-025	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (35x35)	0,25 ML (14/1,5)D	
MN-050	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (45x45)	0,50 ML (14/1,5)D	
MN-100	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (55x60)	100 ML (14/1,5)D	
MN-200	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (70x75)	200 ML (16/1,6)D	
MN-400	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (85x85)	400 ML (16/1,5)D	
MN-600	1 Çıkışlı İğne Vanalı Ayarlı Damlama (105x95)	600 ML (16/1,5)D	

Fırça / Zincir yağlama sistemleri		
Kod	Tipi	Fiyat Dolar.-
34.000.1	Brush For Chain 15mm	
34.000.2	Brush For Chain 20mm	
34.000.3	Brush For Chain 25mm	
34.000.4	Brush For Chain 60mm(Metal Fırça)	



34.000.1



34.000.2



34.000.3



34.000.4

CTA-3 MANUEL SIVI YAĞLAMA POMPASI						
Model	Max Vol.	Max Pressure	Capacity	Discharge Bore	Fixed Hole Distan. (mm)	Fiyat USD.-
CTA-3(Resin)	3cc	3.5kgf/cm	180cc	Q4 Q6	56	

*Sıvı yağ çalışma vizkozite aralığı 50-1000 cst



CTA-3

CTA MANUEL SIVI YAĞLAMA POMPASI						
Model	Max Vol.	Max Pressure	Capacity	Discharge Bore	Fixed Hole Distan. (mm)	Fiyat USD.-
CTA-8 Left (Sol)Type	8cc	3.5kgf/cm	650cc	Q4	136.110	
CTA-8 Right(Sağ)Type				Q6		

*Sıvı yağ çalışma vizkozite aralığı 50-1000 cst



CTA-8

CLA MANUEL SIVI YAĞLAMA POMPASI						
Model	Max Vol.	Max Pressure	Capacity	Discharge Bore	Discharge Bore No.	Fiyat USD.-
YML - 6	8 cc	15kgf/cm2	350 cc	Q4 Q6	1	
					2	
					1	
					2	
YML - 8	8 cc	15kgf/cm2	600 cc	Q4 Q6	1	
					2	
					1	
					2	

*Sıvı yağ çalışma vizkozite aralığı 50-1000 cst



YML-6

CLAB MANUEL SIVI YAĞLAMA POMPASI						
Model	Max Vol.	Max Pressure	Capacity	Discharge Bore	Discharge Bore No.	Fiyat USD.-
CLAB-8	8 cc	15kgf/cm2	600 cc	Q4 Q6	1	
					2	
					1	
					2	

NOT: DT-DG-CAB Volumetric Dağıtıcılarla Çalışır. Doldur Boşaltılı Manuel Kollu Yağlama Pompasıdır.

*Sıvı yağ çalışma vizkozite aralığı 50-1000 cst



CLAB-8



YGLS MANUEL SIVI YAĞLAMA POMPASI						
Model	Capacity	Max Volume	Max Pressure	Fixel Hole Distance (mm)	Weight (kg)	Fiyat USD.-
YGLS-08	800 cc	2cc/stroke	100kgf/cm2	70	1,9	
YGLS-12	1200 cc			110	2,2	
YGLS-20	2000 cc			110	2,5	

*Sıvı yağ çalışma vizkozite aralığı 50-1000 cst

CKE MANUEL SIVI YAĞLAMA POMPASI					
Model	Max Vol.	Max Pressure	Capacity	Weight (kg)	Fiyat USD.-
CKE-8 Left Type	6 cc	5kgf/cm2	0,4L	0,48	
CKE-8 Right Type					
CKE-8 Left Type	6 cc	5kgf/cm2	0,8L	0,83	
CKE-8 Right Type					
CKE-1 Right Type	5 cc	5kgf/cm2	1 L	1	

*Sıvı yağ çalışma vizkozite aralığı 50-1000 cst



CKE-8 Right (Sağ) Type 0,8 Lt.



YGLT MANUEL FLANŞLI SIVI GRES YAĞLAMA POMPASI

Model	Capacity	Max Volume	Max Pressure	Fixel Hole Distance (mm)	Weight (kg)	Fiyat USD.-
YGLT-SG-08	800 cc	2cc/stroke	100kgf/cm2	70	1,9	
YGLT-SG-12	1200 cc			110	2,2	
YGLT-SG-20	2000 cc			110	2,5	

*SOFT GREASE NLGI 00-000



YGLT MANUEL YAYLI GRES YAĞLAMA POMPASI



Model	Capacity	Max Volume	Max Pressure	Fixel Hole Distance (mm)	Weight (kg)	Fiyat USD.-
YGLT-YG-08	800 cc	2cc/stroke	100kgf/cm2	70	1,9	
YGLT-YG-12	1200 cc			110	2,2	
YGLT-YG-16	1600 cc			110	2,2	
YGLT-YG-20	2000 cc			110	2,5	

*NLGI (Viskozite) 000 ile 2 No. GREASE

CLHA(METAL HAZNELİ)MANUEL GRES YAĞLAMA POMPASI

Model	Capacity	Max Volume	Max Pressure	Fiyat USD.-
CLHA-50 METAL	800cc	2cc/stroke	100kgf/cm2	
CLHA-60 METAL	2500cc	2cc/stroke	315kgf/cm3	

*NLGI (Viskozite) 000 ile 2 No. GREASE



CLHA-50 METAL

CLHA-60 METAL

REZERVUAR KOMPLE				
Kod	Kapasite	Tipi	ÖZELLİK	Fiyat Euro
00.640.4	1 LT.	PLASTIC	Düşük Sev.Sw'li	
00.640.4.1,5	1,5 LT.			
00.640.5	2 LT.			
00.640.6	4 LT.			



REZERVUAR KOMPLE				
Kod	Kapasite	Tipi	ÖZELLİK	Fiyat Euro
00.640.0	1 LT.	PLASTIC	Düşük Sev.Sw' yok	
00.640.0.1,5	1,5 LT.			
00.640.1	2 LT.			
00.640.2	4 LT.			



PLASTIC REZERVUAR (YEDEK TANK)			
Kod	Kapasite	ÜRÜN CİNSİ	Fiyat Euro
	1 LT.	PLASTİC	
	1,5 LT.		
	2 LT.		
	4 LT.		



SAPLAMALI SİLİNDİR PLASTİK TANK				
Kod	Kapasite	Tipi	ÖZELLİK	Fiyat Euro
00.650.4	4 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD	Düşük Sev.Sw'li	
00.650.6	6 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD		
00.650.8	8 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD		
00.650.10	10 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD		

00.651.4	4 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD	Düşük Sev.Sw' yok	
00.651.6	6 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD		
00.651.8	8 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD		
00.651.10	10 LT.	PLASTIC TANK WITH STUD		



GRES VE SIVI YAĞ YÜKSEK BASINÇ OTOMATİK REKORLAR						
KODU	TİPİ	DİŞ ÖLÇÜSÜ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.255.1	STRAIGHT PUSH-IN DÜZ REKOR	D4 M6x1	300 BAR	METAL OTOMATİK	Ø4	
34.255.1.5		D4 M6x1(KISA DİŞ 5MM)				
34.255.1.8L		D4 M6x1 (DİŞ BOYU=8MM) LİNEER ARABALAR İÇİN ÖZEL				
34.255.4.8L		D4 M6x0,75(DİŞ BOYU=8MM) LİNEER ARABALAR İÇİN ÖZEL				
34.255.2		D4 M8x1				
34.255.3		D4 M10x1				
34.255.0		D4 1/8"K D4 1/4"G				

KODU	TİPİ	DİŞ ÖLÇÜSÜ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.256.1	STRAIGHT PUSH-IN DÜZ REKOR	D6 M6x1	300 BAR	METAL OTOMATİK	Ø6	
34.256.2		D6 M8x1				
34.256.3		D6 M10x1				
34.256.4		D6 1/8"K D6 1/4"G				

KODU	TİPİ	DİŞ ÖLÇÜSÜ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.255.5	ELBOW PUSH-IN DÖNER DİRSEK	D4 M6x1	300 BAR	METAL OTOMATİK	Ø4	
34.255.5.5		D4 M6x1(KISA DİŞ 5MM)				
34.255.5.8L		D4 M6x1 (DİŞ BOYU=8MM) LİNEER ARABALAR İÇİN ÖZEL				
34.257.0.8L		D4 M6x0,75(DİŞ BOYU=8MM) LİNEER ARABALAR İÇİN ÖZEL				
34.255.6		D4 M8x1				
34.255.7		D4 M10x1				
34.255.8		D4 1/8"K D4 1/4"K				

KODU	TİPİ	DİŞ ÖLÇÜSÜ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.257.1	ELBOW PUSH-IN DÖNER DİRSEK	D6 M6x1	300 BAR	METAL OTOMATİK	Ø6	
34.257.2		D6 M8x1				
34.257.3		D6 M10x1				
34.257.4		D6 1/8"K				
34.257.5		D6 1/4"G				

KODU	TİPİ	DİŞ ÖLÇÜSÜ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.300.1	YAN BACAK TE OTOMATİK	D4 1/8"K	300 BAR	METAL OTOMATİK	Ø4	
34.300.2	YAN BACAK TE OTOMATİK	D6 1/8"K			Ø6	
34.300.3	ORT BACAK TE OTOMATİK	D4 1/8"K			Ø4	
34.300.4	ORT BACAK TE OTOMATİK	D6 1/8"K			Ø6	

KODU	TİPİ	DİŞ ÖLÇÜSÜ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.301.1	FİTTİNGS (DİŞİ DİŞ)	D4 M8x1 (ÖZEL)	300 BAR	METAL OTOMATİK	Ø4	
34.301.2		D6 1/8"K			Ø6	

KODU	TİPİ	BASINÇ(BAR)	CİNSİ	HORTUM ÇAPI	FİYAT EURO
34.302.1	TE OTOMATİK	300 BAR	METAL OTOMATİK	Q4	
34.302.2				Q6	
34.302.3	YE OTOMATİK			Q4	
34.302.4				Q6	

Parça Adı	Malzemesi
Manşet	Pirinç
Conta	HNBR O - Ring
Gövde	Pirinç (Nikel Kaplı)
Basınç Sahası	Min. 0 Bar , Maks. 150 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Min. -30°C , Maks. +150°
Hortum Tipi	PA 6 , PA 66 (Yüksek Basınç) PA (6,11,12), PE, PU, PTFE



ÖZEL YAĞLAMA HORTUMU			
MODEL	HOSE TYPE	ÖLÇÜ (Ø)	Fiyat Euro.-
PA6-BEYAZ	POLİAMİD	4*2,5	
PA6-BEYAZ	POLİAMİD	6*4	
PA6-SİYAH	POLİAMİD	6*4	

PA12-BEYAZ	POLİAMİD	4*2,5	
PA12-BEYAZ	POLİAMİD	6*3	
PA12-BEYAZ	POLİAMİD	6*4	
PA12-BEYAZ	POLİAMİD	8*6	
PA12-SİYAH	POLİAMİD	6*3	
PA12-SİYAH	POLİAMİD	6*4	


*PA6 Hortumların çalışma basıncı 80 BAR, patlama basıncı 120 BAR'dır

*PA12 Hortumların çalışma basıncı 240 BAR, patlama basıncı 280 BAR'dır

NOT:Q4 Ve Q6 Hortum İçin Hortum Basınç Bilgileri



Spring tube,

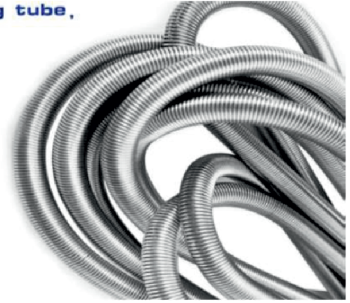

HORTUM DIŞI YAY		
MODEL	INNER DİA(mm) / OUT DİA(mm)	Fiyat Euro.-
TH-4	4,4 * 5,6	
TH-6	6,4 * 7,8	
TH-8	8,4 * 10	
TH-10	10,4 * 12,2	

*Hortumun dışına geçirilir. Yağlama hortumunu çapak,metal vb. hortuma zarar verebilecek şeylerden korur.

Hose Clamp (Hortum Kelepçesi)			
Model	HORTUM(Ø)	TUBE	Fiyat Euro.-
PC-1104 (single side fix)	Ø4	1	
PC-1204 (single side fix)	Ø4	2	
PC-1304 (single side fix)	Ø4	3	
PC-1404 (single side fix)	Ø4	4	

PC-1106(single side fix)	Ø6	1	
PC-1206(single side fix)	Ø6	2	
PC-1306(single side fix)	Ø6	3	

PC-2404 (double side fix)	Ø4	4	
PC-2504 (double side fix)	Ø4	5	
PC-2604(double side fix)	Ø4	6	

PC-2406(double side fix)	Ø6	4	
PC-2506(double side fix)	Ø6	5	
PC-2606(double side fix)	Ø6	6	

PC-1108(single side fix)	Ø8	1	
PC-1208(single side fix)	Ø8	2	
PC-1110(single side fix)	Ø10	1	
PC-1112(single side fix)	Ø12	1	




SİNGLE SİDE FİX



DOUBLE SİDE FİX

GENEL SATIŞ KOŞULLARIMIZ

- Fiyatlar DOLAR (\$) ve EURO (€) Olup Teslim Günündeki T.C.M.B Efektif Satış Kuru Esas Alınır.
- Mal Bedelleri 45 Günlük Çek İle Tahsil Edilir.
- Nakit Ödemede %7 İndirim Uygulanır.
- Listelerde Yer Almayan Ürünler İçin Özel Dış Alım Yapılır.
- Katma Değer Vergisi Fiyatlara Dahil Değildir.
- Fiyat Listemizde Verilen Teknik Özellikler Bilgi Amaçlıdır, Daha Detaylı Bilgi İçin Ürün Katoluğu veya Teknik Departmanımıza Başvurunuz.
- Firmanıza Özel ve İmalatı Yapılmış veya Sizin İçin Özel Olarak Getirilen Ürünler,İadesi Olmayan Ürünlerdir.
- Arızalı Ürünler Garanti Kapsamına Alınması Firmamız Teknik Servisinin İncelenmesi Sonuçları Esastır.

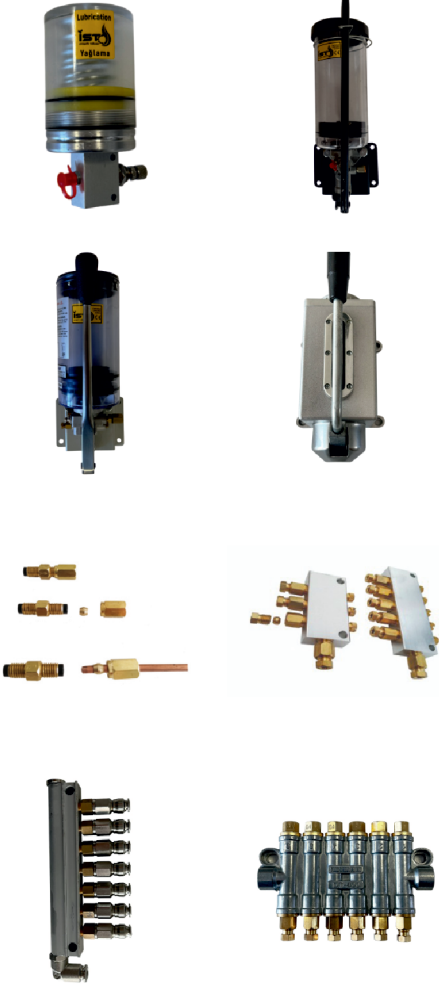

Proje & Satış & Muhasebe

☎ **Yücel Bayrak** Gsm :0537 953 26 71

Proje & Teknik Servis

☎ **Mustafa Metin** Gsm:0532 452 58 38

📞 İst Whatsap Gsm : 0533 049 19 34

İst Otomatik Yağlama Sistemleri Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

📍 Mescit Mah. Demokrasi Cad. Birmes Sanayi Sitesi
A10 Blok No:3A İç Kapı No:3 Tuzla / İSTANBUL

✉ info@istyaglama.com
yucel@istyaglama.com
mustafa@istyaglama.com